

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА ДСП

Руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Светильник светодиодный типа ДСП товарного знака IEK (далее – светильники) предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением до 230 В и частотой 50 Гц.

1.2 Светильник применяется для общего освещения общественных, производственных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станций метро, подземных переходов, промышленных цехов и складов), а также для освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (цехов предприятий, гаражей, подвалов и т. п.).

1.3 Светильник аварийный ДСП 1336А применяется для обеспечения аварийно-эвакуационного освещения в случае отключения напряжения в питающей сети при возникновении чрезвычайной ситуации. Аварийная работа осуществляется от встроенного (незаменяемого) аккумулятора.

1.4 Светильник соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 60598-2-22 (ДСП 1336А).

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики светильника приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Технические параметры

| Параметры | Значение для светильника типа | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | ДСП 1331 | ДСП 1332 |
| Номинальное напряжение, В | 230 | |
| Диапазон рабочих напряжений, В | 160–265 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Тип светодиодов | SMD 2835 | |
| Номинальная мощность, Вт | 18 | 36 |
| Световой поток, лм | 2520 | 5040 |
| Цветовая температура, К | 5000 | |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 | |

Продолжение таблицы 1

| Параметры | Значение для светильника типа | |
|---|-------------------------------|----------|
| | ДСП 1331 | ДСП 1332 |
| Световая отдача, лм/Вт | 140 | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Номинальный ток, А | 0,087 | 0,174 |
| Пусковой ток, А | 15 | 30 |
| Длительность импульса, с | 0,35 | |
| Класс защиты по ГОСТ IEC 60598-1 | II | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) | IP65 | |
| Коэффициент мощности, cos φ, не менее | 0,9 | |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5 | |
| Сечение присоединяемых проводников, мм ² | 0,75–1,0 | |
| Материал корпуса светильника и рассеивателя | поликарбонат | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 25 до плюс 45 | |
| Относительная влажность воздуха | 98 % при плюс 25 °С | |
| Срок службы, часов | 100000 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | |
| Масса, кг | 0,48 | 0,82 |

Таблица 2 – Технические параметры

| Параметры | Значение для светильника типа | |
|---|-------------------------------|--|
| | ДСП 1336А | |
| Номинальное напряжение, В | 230 | |
| Диапазон входных напряжений, В | 196–264 | |
| Частота сети, Гц | 50 | |
| Номинальная мощность, Вт | 36 | |
| Потребляемая мощность в аварийном режиме, Вт | 8 | |
| Продолжительность работы от аккумулятора, мин | 180 | |
| Зарядка аккумулятора | от сети 230 В~ | |
| Источник света | SMD2835 | |
| Угол раскрытия, градусов | 120° | |
| Световой поток, лм, не менее | 3060 | |
| Световой поток в аварийном режиме, лм | 650 | |
| Световая отдача, лм/Вт | 85 | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |

Продолжение таблицы 2


| Параметры | Значение для светильника типа ДСП 1336А | |
|---|--|------|
| Номинальный ток, А | 0,174 | |
| Пусковой ток, А | 14 | |
| Длительность импульса, с | 0,35 | |
| Цветовая температура, К | 5000 | 6500 |
| Коэффициент мощности, $\cos \varphi$, не менее | 0,9 | |
| Индекс цветопередачи, Ra, не менее | 70 | |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5 | |
| Класс защиты по ГОСТ IEC 60598-1 | II | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) | IP65 | |
| Сечение присоединяемых проводников, мм^2 | 0,5–1,0 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до плюс 40 | |
| Относительная влажность воздуха | 98 % при плюс 25 °С | |
| Материал корпуса | поликарбонат | |
| Срок службы, часов | 30000 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 | |
| Масса, кг | 1,18 | |

2.2 Основные технические параметры встроенного аккумулятора ДСП 1336А приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические параметры аккумуляторной батареи ДСП 1336А

| Параметры | Значение |
|--|--------------|
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Номинальное напряжение, В | 11,1 |
| Емкость, А·ч | 2,6 |
| Время полной зарядки аккумулятора, часов | 24 |
| Срок службы аккумулятора, лет | 4 |

2.3 Габаритные размеры светильников приведены на рисунке 1.

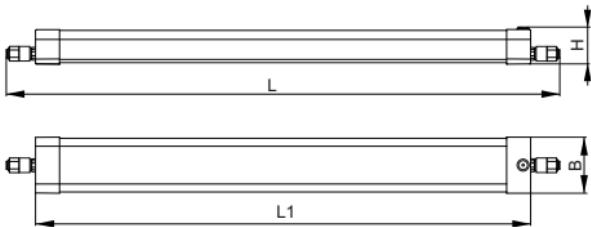

| ДСП | ДСП 1331 | ДСП 1332 | ДСП 1336А |
|--------|----------|----------|-----------|
| L, мм | 760±5 | 1360±5 | |
| L1, мм | 650±3 | 1250±3 | |
| B | 70±1 | | |
| H | 44±1 | | 54±1 |

Рисунок 1

3 Правила и условия эффективного и безопасного использования

3.1 Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Разбирать светильник. Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями. Подключать светильник к неисправной электропроводке. Устанавливать светильник на воспламеняемые и легковоспламеняемые материалы, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм. Выбрасывать литий-ионный аккумулятор в мусоропровод жилых и общественных зданий.

ВНИМАНИЕ

Монтаж и подключение светильника должны производиться квалифицированным специалистом.

3.1.1 Светильник предназначен для стационарной установки (на стене, потолке). Светильник пригоден для установки на поверхности из нормального воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

3.1.2 Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника осуществлять только при отключённом электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

3.1.3 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

3.1.4 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.

3.1.5 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или в организацию, указанные на сайте www.iek.lighting.

3.1.6 По истечении срока службы изделие утилизировать.

3.2 Правила монтажа и эксплуатации

3.2.1 Для визуального контроля состояния светильника ДСП 1336А и аккумуляторной батареи на корпус светильника выведен световой индикатор зелёного цвета.

3.2.2 Кнопка «ТЕСТ» предназначена для проверки работоспособности светильника ДСП 1336А от аккумулятора. При нажатии и удержании кнопки «ТЕСТ» в течение 5-7 секунд индикатор начнет мигать. Отпустите кнопку «ТЕСТ», при этом светильник отключится от сети 230 В~ и автоматически перейдет на аварийное питание от аккумулятора. Индикатор при переходе светильника в аварийный режим погаснет, а светильник продолжит светить с уменьшенным световым потоком. Для возврата в режим питания от сети, необходимо снова нажать кнопку «ТЕСТ».

3.2.3 Светильник ДСП 1336А оснащен функцией самотестирования аварийного режима. Самотестирование происходит автоматически после трех месяцев работы светильника в режиме питания от сети. При самотестировании светильник автоматически на 2 часа переходит в аварийный режим, при этом зеленый индикатор будет мигать. Если после завершения самотестирования зеленый индикатор будет постоянно гореть, то ошибок в аварийном режиме не обнаружено. В случае неисправности элементов аварийной цепи работы от аккумулятора зеленый индикатор погаснет.

3.2.4 Монтаж светильника на рабочую поверхность производить при помощи монтажных скоб и саморезов, входящих в комплект поставки. Для монтажа необходимо закрепить две монтажные скобы на стене или потолке и защёлкнуть в них корпус светильника (рисунок 2).


3.2.5 Подключение светильника ДСП 1336А возможно в постоянном и непостоянном аварийном режиме работы.

3.2.5.1 Постоянный аварийный режим работы (рисунок 3):

– фазный проводник сети – подключить к белому контактному зажиму (L');

– фазный некоммутированный проводник сети – подключить к чёрному контактному зажиму (L);

– нейтральный проводник сети – подключить к синему зажиму (N).

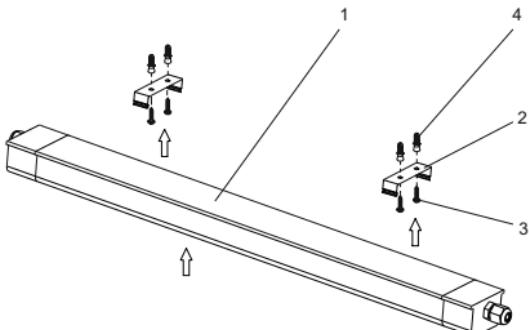

- 1 – светодиодный светильник
2 – скоба монтажная
3 – винт самонарезающий
4 – дюбель пластмассовый

Рисунок 2




Рисунок 3

Аварийный светильник подключается к некоммутируемой электрической цепи (между сетью и аварийным светильником не должно быть никаких выключателей, кроме автоматов защиты, АВР).

3.2.5.2 Непостоянный аварийный режим работы (рисунок 4):

- фазный проводник сети – подключить к белому контактному зажиму (L') через выключатель;
- фазный некоммутированный проводник сети – подключить к чёрному контактному зажиму (L);
- нейтральный проводник сети – подключить к синему зажиму (N).




Рисунок 4

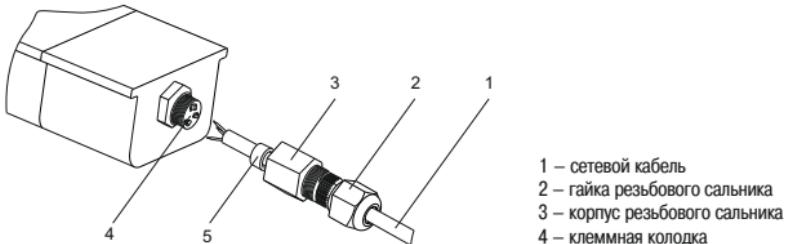


Рисунок 5

3.2.5 Переход светильника ДСП 1336А в аварийный режим происходит автоматически в течение 5 секунд после пропадания напряжения питания на фазном некоммутированном проводнике (L).

3.2.7 Подключение светильника производить к контактным зажимам клеммной колодки, расположенной внутри резьбового сальника.

3.2.8 Для подключения светильника необходимо (рисунок 5):

- отключить напряжение сети;
- открутить гайку 2 резьбового сальника;
- открутить корпус 3 резьбового сальника;
- пропустить сетевой кабель 1 через гайку резьбового сальника 2, корпус резьбового сальника 3 и сальник 5;
- присоединить подготовленные концы сетевого кабеля 1 к контактным зажимам клеммной колодки 4, согласно маркировке: (L) – фаза, (N) – нейтраль (кроме ДСП 1336А). Подключение светильника ДСП 1336А производить согласно выбранного режима работы (3.2.5) и схемы подключений (рисунок 4; рисунок 5).
- в обратной последовательности закрутить корпус резьбового сальника;
- затянуть до упора гайку резьбового сальника;
- светильник готов к эксплуатации.

3.2.9 Конструкцией светильника допускается присоединение нескольких светильников в ряд суммарной мощностью до 1000 Вт. В светильнике ДСП 1336А шлейфовое присоединение производится параллельно внутренней схеме светильника.

3.2.10 Процесс заряда аккумуляторной батареи ДСП 1336А происходит автоматически при первом подключении светильника к сети 230 В~ или после длительной работы светильника в аварийном режиме. В процессе зарядки аккумуляторной батареи на корпусе светильника горит зелёный индикатор.

3.2.11 В светильнике ДСП 1336А реализована защита короткого замыкания, от перезаряда и сверхразряда аккумулятора элементами электрической схемы.

3.3 Обслуживание

3.3.1 Источник света в светильнике, а также аккумуляторная батарея (ДСП 1336А) замене не подлежат.

3.3.2 Светильник ДСП 1336А должен не реже двух раз в год проходить проверку длительности работы в аварийном режиме. Перед проверкой светильник должен быть подключён к сети электропитания не менее 24 часов без перерывов (время полной зарядки аккумуляторов).

Для проверки функционирования в аварийном режиме следует отключить светильник ДСП 1336А от сети электропитания. Световой поток светильника должен уменьшиться и светильник должен продолжать работать от аккумулятора в течение 180 минут.

Если по результатам проверки длительность работы в аварийном режиме освещения окажется меньше 180 минут, то это свидетельствует о неисправности аккумулятора и необходимости замены светильника.

3.3.3 Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить мягкой тканью, слегка смоченной мыльным раствором. Не использовать для очистки корпуса светильника абразивные и химические составы, которые могут привести к повреждению пластмассовых частей.

4 Транспортирование, хранение и утилизация

4.1 Транспортирование светильника допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от загрязнения и механических повреждений при относительной влажности до 98% при плюс 25 °С и температуре окружающего воздуха:

- для светильников ДСП 1331 и ДСП 1332 от минус 40 °С до плюс 50 °С;
- для светильника ДСП 1336А от минус 20 °С до плюс 50 °С.

4.2 Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией:

– для светильника ДСП 1331 и ДСП 1332 при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 % при плюс 25 °С;

– для светильника ДСП 1336А при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 25 °С и относительной влажности до 80 % при плюс 25 °С.
Продолжительность хранения светильников без подзарядки не более 1 года.

4.3 Утилизацию светильника производить в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

4.4 В состав светильника ДСП 1336А входит герметичный литий-ионный аккумулятор, представляющий опасность для здоровья человека и окружающей среды при неправильной утилизации. Извлеките элемент питания перед утилизацией светильника ДСП 1336А.

4.5 Отработавший свой срок службы аккумулятор должен быть передан на утилизацию в специализированные предприятия, имеющие соответствующую II классу опасности отходов лицензию и сертификаты на их переработку.