

Diora Craft 120/13000 opal 5K

Артикул: DC120-O-5K

Цена: 28 480 рублей




Назначение

Общее освещение складов, производственных цехов, гаражей, торговых площадок, ремонтных мастерских, выставочных павильонов.

О светильнике

- Малая масса 3.2 кг
- Цельнометаллический корпус без ребер и углов
- Оригинальное расположение светодиодных плат
- Имеет защитный угол
- Возможность аварийного освещения
- Сохраняет работоспособность при повышении температуры до 70 °С
- Отличное решение для промышленного освещения



ОПИСАНИЕ

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены с помощью лиры. Возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180°. Опционально доступны крепления: тросовый подвес, рым-болт.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Холодное накатывание на пресс-форму позволяет получить корпус без ребер и углов. Лира — сталь 2,5 мм, покрытая порошковой краской.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Стабилизированный оптический матовый поликарбонат

Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе (1 шт)
- болт M8x16 с квадратной шейкой (2 шт)
- шайба 8 DIN 125A (2 шт)
- гайка-барашек M8 DIN 315 (2 шт)
- гроверная шайба 12 (2 шт)
- лира (1 шт).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	120
Световой поток, лм	13000
Световая отдача, лм/Вт	108
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	95
Габаритные размеры (без крепления)	425 x 390
Установочные размеры (с креплением)	425 x 493
Масса нетто, кг	2.6
Масса брутто, кг	2.75
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	463x463x860
Объем упаковки, м ³	0.184357
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	335
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..60
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Craft opal

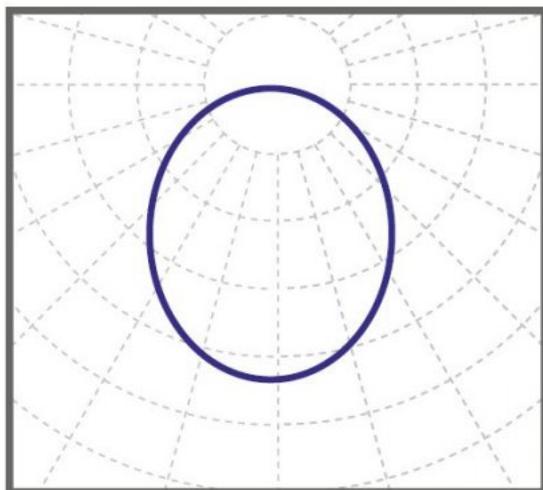

косинусная Д КСС 95°

