



Зажим для кабелей ССА-26 PG

Кабельные зажимы ССА используются для крепления кабелей к перекладинам кабельных лестниц типа KS и опорным профилям AS, ASR, ASR-L и ASR-P.

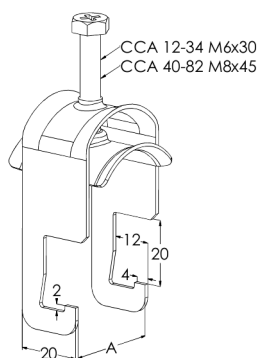

| Номер / Product | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------------|--------|--------|--------|
| ССА-12 | 13 | 12 | 9 |
| ССА-14 | 15 | 14 | 11 |
| ССА-18 | 19 | 18 | 15 |
| ССА-22 | 23 | 22 | 19 |
| ССА-26 | 27 | 26 | 23 |
| ССА-30 | 31 | 30 | 28 |
| ССА-34 | 35 | 34 | 32 |
| ССА-40 | 41 | 40 | 38 |
| ССА-46 | 47 | 46 | 44 |
| ССА-52 | 53 | 52 | 50 |
| ССА-60 | 62 | 60 | 58 |
| ССА-82 | 84 | 82 | 78 |

| | | | |
|---|--|----|----|
| Наименование | ССА-26 PG | | |
| Код | 1342004 | | |
| Материал | Сталь | | |
| Класс степени воздействия | С1-С2 | | |
| Цвет | Серый | | |
| Единица измерения | BG | | |
| Упаковка | 10 PCE / 1 BG | | |
| Размеры (мм) Длина Высота Ширина | 30 | 94 | 24 |
| Вес (кг/ш) | 0,036 | | |
| GTIN-код | 643837700059 | | |
| Обработка поверхности | Изготовлен из горячеоцинкованной стали в соответствии со стандартом EN 10346 | | |

| | |
|--------------------------|-----|
| Размер А (мм) | 27 |
| Максимальный момент (Нм) | 1,5 |