


## Технические данные продукта **NU521118N**

### Характеристики

**UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавишный, 2 модуля, с подсветкой, 2 x сх. 1а, БЕЛЫЙ**

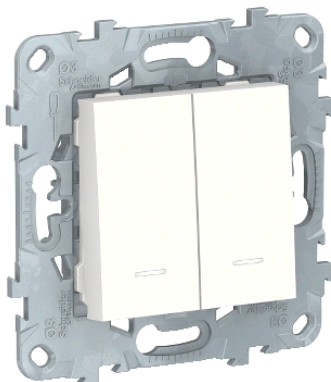

### Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Control switch
Тип изделия или компонента	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функция выключателя	2 x 1-pole 1-way
Number of rocker	2
Применение выключателя	Выключатель
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Количество на один комплект	10 Флоупак

### Дополнительно

Номинальный ток	10 AX, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 cycles (cos phi: 0.6)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и U <sub>n</sub> = 1,1, cos phi: 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Белый LED : 0.05 mA
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm <sup>2</sup> (жесткий) 0...2.5 mm <sup>2</sup> (гибкий)
Материал	Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Terminals : CuZn37 Release button : PBT (polybutylene terephthalate) GF31 Release button : PBT (polybutylene terephthalate) GF31 Internal link : CuZn15
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Глянцевая
Монтаж	Винты или лапки
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина	34.25 мм
Глубина монтажа	21.15 мм
Масса продукта	0.0661 кг
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
Стандарты	IEC 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию Соответствующий RoHS
Сертификация	Aenor CE NF

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP21 D
степень защиты IK	IK04
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---