

# Умная беспроводная WiFi розетка

## Руководство



### Краткое описание и спецификация



#### 1. «A»

Кнопка включения/выключения устройства. При удерживании в течение 5 секунд, переводит устройство в режим «AP режим».

#### 2. «B1»

Подсветка синего цвета означает, что устройство включено: на розетку подается напряжение 220В.

#### «B2»

Если подсветка зеленого цвета и часто моргает, значит устройство находится в режиме «конфигурации WiFi».

Если подсветка зеленого цвета и спокойное мерцание, значит устройство в AP WiFi режиме и готово к конфигурации.

#### 3. «C1»/«C2»

Розетки типа ЕВРО с раздельным включением с характеристиками:

AC 100 ~ 240 В

50/60 Гц

16 Ампер

#### 4. «D» - кабель для подключения:


AC 100 ~ 240 В

50/60 Гц

16 Ампер

### Загрузка и регистрация в приложении

1. Отсканируйте QR код и загрузите приложение на Ваше устройство.



\*Если не получается, Вы можете перейти в Google Play или App Store и загрузить приложение


#### 2. Регистрация.

1. Если у Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или электронную почту, следуйте дальнейшим инструкциям для завершения регистрации.

2. Во время регистрации, в зависимости от выбранного способа, Вы получите секретный код на почту или в виде смс сообщения соответственно. Вам необходимо будет ввести его в приложении, затем придумать пароль от аккаунта и завершить процедуру регистрации.

### Добавление устройства

После регистрации нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. Перейдите на вкладку «Электрика» и найдите там «Розетка (WiFi)». Подайте питание 220В на смарт розетку. Убедитесь, что Ваш WiFi роутер работает на частоте 2.4 ГГц, и индикатор смарт розетки часто моргает зеленым светом. Если индикатор находится в другом состоянии, удерживайте кнопку «ВКЛ» Для сброса к заводским настройкам... Когда индикатор в нужном состоянии и следуйте дальнейшим указаниям.

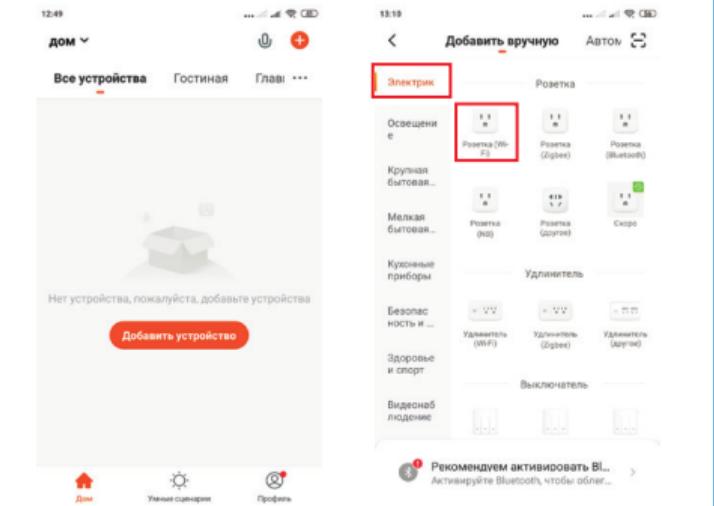

Выберите необходимую сеть, введите пароль и нажмите «Далее». Подтвердите, что индикатор моргает часто и ожидайте завершение процесса добавления устройства. Затем назовите его и настройте его работу и возможные сценарии, исходя из Ваших потребностей.

