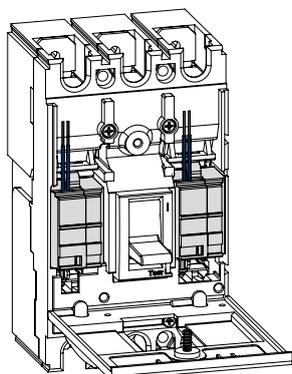


Аксессуары и вспомогательные устройства

Расцепитель независимый YON MDE



Назначение




• предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя. Унифицирован для выключателей YON MDE100 и YON MDE250. Устанавливается под лицевой панелью автоматического выключателя в собственную ячейку.

Независимый расцепитель вызывает отключение автоматического выключателя в любых рабочих условиях, когда питающее напряжение остается в пределах 70–110 % U_e .

Рабочее напряжение U_e , В		12AC/DC	24AC/DC	48AC/DC	110AC	230AC	400AC
Диапазон рабочих напряжений		(0,7–1,1) U_e					
Потребляемая мощность, ВА		200			400		
Режим работы		кратковременный (импульсный)					
Время отключения, мс		35					
Код	общепромышленное исполнение	SHT-MDE-12	SHT-MDE-24	SHT-MDE-48	SHT-MDE-110	SHT-MDE-230	SHT-MDE-400

Дополнительные контакты

Предназначены для передачи сигналов о работе выключателя и используются для сигнализации, электрической блокировки, организации релейной защиты и т.д. Унифицированы для выключателей YON MDE100 и YON MDE250. Устанавливаются под лицевой панелью автоматического выключателя в собственные ячейки.

Наименование	Номинальный рабочий ток (I_r) при напряжении питания, А						Код
	(125–250) AC, 50 Гц	30 DC	50 DC	75 DC	125 DC	220 DC	
 Контакт вспомогательный левый YON MDE	5	5	1	0,75	0,5	0,25	AUX-MDEL
 Контакт вспомогательный правый YON MDE	5	5	1	0,75	0,5	0,25	AUX-MDER
 Контакт сигнализации вспомогательный YON MDE	5	5	1	0,75	0,5	0,25	ALT-MDE
 Контакт сигнализации комбинированный YON MDE	5	5	1	0,75	0,5	0,25	AXT-MDE