



Призматический рассеиватель



Опаловый рассеиватель



Источник света: светодиоды SMD2835
 Напряжение драйвера входное, В ~180–265
 Угол светораспределения: 120°
 Индекс цветопередачи: Ra > 75
 Коэффициент мощности: cos φ > 0,95
 Коэффициент пульсации: < 5%
 Температура эксплуатации: +1...+40°C
 Материал корпуса: сталь
 Цвет корпуса: белый
 Материал рассеивателя: полистирол

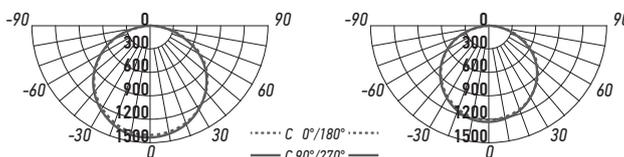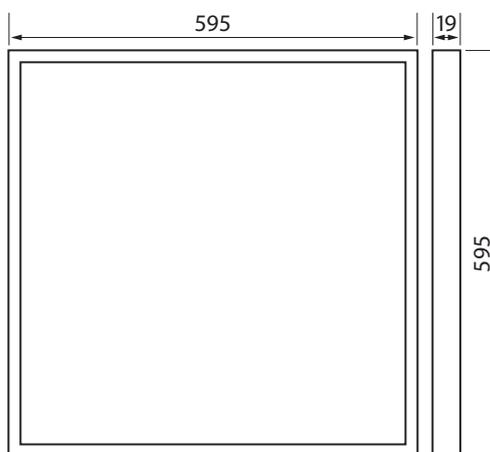

Светильник светодиодный серии ДВО предназначен для освещения общественных зданий, административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений. Светильник ДВО – универсальный, возможен монтаж как в стандартные потолки типа «Армстронг», так и на любые ровные поверхности накладным способом.

Новый драйвер – изменен состав элементной базы входной группы драйвера для исключения возможности перегрева и разрушения иных элементов драйвера при возникновении внештатных и не гостированных перебоев в питающей светильники электросети. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Новый рассеиватель изготовлен из материала класса V2, препятствующего возможности возникновения горящих капель. Рассеиватель не поддерживает горение, при этом коэффициент пропускания света остаётся на прежнем высоком уровне.

| Штрих-код | Код для заказа | Артикул | Мощность Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------|---------------|
| 4895205033856 | 5033856 | ДВО-6001 36w 4000K IP40 | 36 | 4000 | 3100 | 1,400 | 4/68 |
| 4895205033870 | 5033870 | ДВО-6002 36w 6500K IP40 | 36 | 6500 | 3100 | 1,400 | 4/68 |
| 4895205034501 | 5034501 | ДВО-6011 Opal 36w 4000K IP40 | 36 | 4000 | 3000 | 1,400 | 4/68 |
| 4895205034525 | 5034525 | ДВО-6012 Opal 36w 6500K IP40 | 36 | 6500 | 3000 | 1,400 | 4/68 |

Гарантийный срок Срок службы светодиодов

2 года

25000 часов