

# Кабельные вилки IP44




## 16 А, влагозащищенные

Корпус из термoplastа (РА). Ввод кабеля с использованием цапфового зажима.

Площадь сечения кабеля 1–2,5 мм<sup>2</sup>

Клеммы/ полюсы	Цветовой код	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Кол-во в упаковке	Масса упаковки (1 шт) кг
<b>2P + E</b>							
3	Серый		Перем.	216EP1	2CMA101943R1000	10	0,11
	Зеленый	> 50	> 300–500	216EP2	2CMA101944R1000		
	Желтый	100–130	50 и 60	216EP4	2CMA101946R1000		
	Синий	200–250		216EP6	2CMA101947R1000		
	Красный	380–415		216EP9	2CMA101948R1000		
	Серый	трансф.		216EP12	2CMA101950R1000		
<b>3P + E</b>							
3	Серый		Перем.	316EP1	2CMA101951R1000	10	0,16
	Зеленый	> 50	> 300–500	316EP2	2CMA101952R1000		
	Красный	380/440	50/60	316EP3	2CMA101953R1000		
	Желтый	100–130	50 и 60	316EP4	2CMA101954R1000		
	Черный	600–690		316EP5	2CMA101955R1000		
	Красный	380–415		316EP6	2CMA101956R1000		
	Черный	480–500		316EP7	2CMA101957R1000		
	Синий	200–250		316EP9	2CMA101958R1000		
	Зеленый	> 50	100–300	316EP10	2CMA101959R1000		
	Красный	440–460	60	316EP11	2CMA101960R1000		
	Серый	трансф.	50 и 60	316EP12	2CMA101961R1000		
	<b>3P + N + E</b>						
5	Серый		Перем.	416EP1	2CMA101962R1000	10	0,18
	Зеленый	> 50	> 300–500	416EP2	2CMA101963R1000		
	Красный	380–440	50/60	416EP3	2CMA101964R1000		
	Желтый	100–130	50 и 60	416EP4	2CMA101965R1000		
	Черный	600–690		416EP5	2CMA101966R1000		
	Красный	346–415		416EP6	2CMA101967R1000		
	Черный	480–500		416EP7	2CMA101968R1000		
	Синий	208–250		416EP9	2CMA101969R1000		
	Красный	440–460	60	416EP11	2CMA101970R1000		

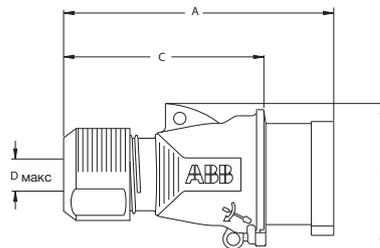

Габариты в мм

Тип	A	B	C	D макс
216EP...	127	62,5	88,5	14
316EP...	144	74,5	106	17
416EP...	144	78	106	17