

# Кабельные вилки IP44




## 32 А, влагозащищенные

Корпус из термoplastа (РА). Ввод кабеля с использованием цапфового зажима.

Площадь сечения кабеля 2,5–6 мм<sup>2</sup>

Клеммы/ полюсы	Цветовой код	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Кол-во в упаковке	Масса упаковки (1 шт) кг
<b>2P + E</b>							
3	Серый		Перем.	232EP1	2CMA101971R1000	10	0,21
	Зеленый	> 50	> 300-500	232EP2	2CMA101972R1000		
	Желтый	100-130	50 и 60	232EP4	2CMA101974R1000		
	Синий	200-250		232EP6	2CMA101975R1000		
	Красный	380-415		232EP9	2CMA101976R1000		
	Серый	трансф.		232EP12	2CMA101978R1000		
<b>3P + E</b>							
4	Серый		Перем.	332EP1	2CMA101979R1000	10	0,23
	Зеленый	> 50	> 300-500	332EP2	2CMA101980R1000		
	Красный	380/440	50/60	332EP3	2CMA101981R1000		
	Желтый	100-130	50 и 60	332EP4	2CMA101982R1000		
	Черный	600-690		332EP5	2CMA101983R1000		
	Красный	380-415		332EP6	2CMA101984R1000		
	Черный	480-500		332EP7	2CMA101985R1000		
	Синий	200-250		332EP9	2CMA101986R1000		
	Зеленый	> 50	100-300	332EP10	2CMA101987R1000		
	Красный	440-460	60	332EP11	2CMA101988R1000		
	Серый	трансф.	50 и 60	332EP12	2CMA101989R1000		
	<b>3P + N + E</b>						
5	Серый		Перем.	432EP1	2CMA101990R1000	10	0,24
	Зеленый	> 50	> 300-500	432EP2	2CMA101991R1000		
	Красный	380-440	50/60	432EP3	2CMA101992R1000		
	Желтый	100-130	50 и 60	432EP4	2CMA101993R1000		
	Черный	600-690		432EP5	2CMA101994R1000		
	Красный	346-415		432EP6	2CMA101995R1000		
	Черный	480-500		432EP7	2CMA101996R1000		
	Синий	208-250		432EP9	2CMA101997R1000		
	Красный	440-460	60	432EP11	2CMA101998R1000		

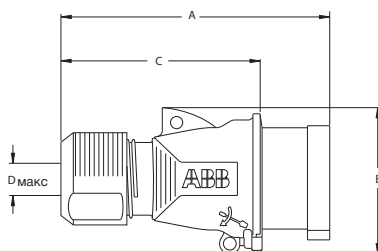

Габариты в мм

Тип	A	B	C	D макс
232EP..	167	82,5	121	22
332EP..	167	82,5	121	22
432EP..	167	87,5	121	22