

Кабельные розетки IP44




32 A, влагозащищенные

Корпус из термопласта (PA). Ввод кабеля с использованием цапфового зажима.

Площадь сечения кабеля 2,5–6 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовой код	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Кол-во в упаковке	Масса упаковки (1 шт) кг
2P + E							
3	Серый		Перем.	232EC1	2CMA102027R1000	10	0,26
	Зеленый	> 50	> 300–500	232EC2	2CMA102028R1000		
	Желтый	100–130	50 и 60	232EC4	2CMA102030R1000		
	Синий	200–250		232EC6	2CMA102031R1000		
	Красный	380–415		232EC9	2CMA102032R1000		
	Серый	трансф.		232EC12	2CMA102034R1000		
3P + E							
4	Серый		Перем.	332EC1	2CMA102035R1000	10	0,28
	Зеленый	> 50	> 300–500	332EC2	2CMA102036R1000		
	Красный	380/440	50/60	332EC3	2CMA102037R1000		
	Желтый	100–130	50 и 60	332EC4	2CMA102038R1000		
	Черный	600–690		332EC5	2CMA102039R1000		
	Красный	380–415		332EC6	2CMA102040R1000		
	Черный	480–500		332EC7	2CMA102041R1000		
	Синий	200–250		332EC9	2CMA102042R1000		
	Зеленый	> 50	100–300	332EC10	2CMA102043R1000		
	Красный	440–460	60	332EC11	2CMA102044R1000		
	Серый	трансф.	50 и 60	332EC12	2CMA102045R1000		
	3P + N + E						
5	Серый		Перем.	432EC1	2CMA102046R1000	10	0,30
	Зеленый	> 50	> 300–500	432EC2	2CMA102047R1000		
	Красный	380–440	50/60	432EC3	2CMA102048R1000		
	Желтый	100–130	50 и 60	432EC4	2CMA102049R1000		
	Черный	600–690		432EC5	2CMA102050R1000		
	Красный	346–415		432EC6	2CMA102051R1000		
	Черный	480–500		432EC7	2CMA102052R1000		
	Синий	208–250		432EC9	2CMA102053R1000		
	Красный	440–460	60	432EC11	2CMA102054R1000		

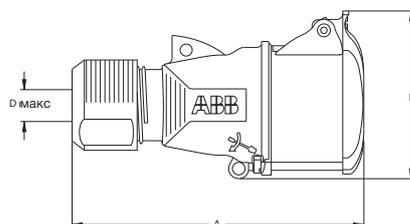

Габариты в мм

Тип	A	B	D _{макс}
232EC...	182	93,5	22
332EC...	182	93,5	22
432EC...	182,5	99	22