

## Латунные шины



### Назначение:

- коммутация питающей линии, жил проводов и кабелей в электрощитах.

### Материал:


- контакты: латунь;
- винты: оцинкованная сталь.

### Отличительные особенности:

- шины поставляются без изолятора.

Кол-во отверстий	Диаметр, мм						Упаковка, шт.	Код
	6	7	7,5	8	9	12		
7	5	-	2	-	-	-	04/12	BD1007
11	7	-	2	-	2	-	04/12	BD12511
15	11	-	2	-	2	-	04/12	BD12515
8	-	5	-	1	1	1	04/12	BD1608
13	-	8	-	2	2	1	04/12	BD16013

## Клеммные колодки соединительные на DIN-рейку

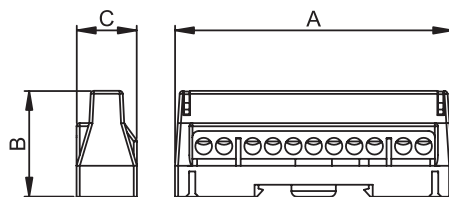

### Материал:


- контакты: латунь;
- изолятор: поликарбонат;
- винты: белая оцинкованная сталь.

### Отличительные особенности:

- максимальная рабочая температура – 85 °С;
- термостойкость – 130 °С.

Кол-во отверстий	Диаметр отверстий, кол-во x ø мм	IP	Габариты, мм			Iном, А	Ipk, кА	Iсс rms, кА	Iсw rms 1s, кА	Uimp, кV	Uном, В	Полюс	Упаковка, шт.	Код		
			А	В	С									цвет: серый	цвет: синий	цвет: зелен.
7	5x5,3 мм, 2x6 мм	00	59	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	20	507F	507N	T167
11	9x5,3 мм, 2x6 мм	00	88	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	12	5011F	5011N	T1611
15	13x5,3 мм, 2x6 мм	00	114	34	19	63	22	6	1,9	8	750	1	10	5015F	5015N	T1615

## Колодка ответвительная универсальная

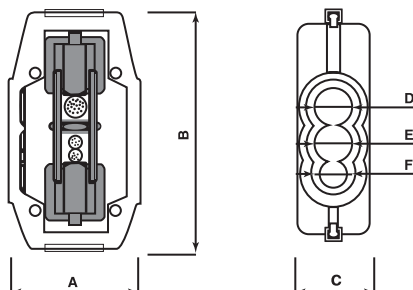

### Материал:

- контакты: латунь с никелированным покрытием;
- изолятор: поликарбонат;
- винты: латунь.

### Отличительные особенности:

- максимальная рабочая температура – 85 °С;
- термостойкость – 130 °С.

Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Установочные размеры, мм						Упаковка, шт.	Код
	А	В	С	Д	Е	F		
2x16 (76А)	45,2	67	25,2	13	13	7	2/24	BK616
2x35 (125А)	46,5	84	25,6	15	15	11	2/12	BK635
2x50 (151А)	49,7	94,7	29	18	18	13	2/8	BK650
2x70 (192А)	51,9	105,8	31,2	19	19	14	2/8	BK670