


## Муфта "труба-коробка" с внутренней резьбой IP66/IP67

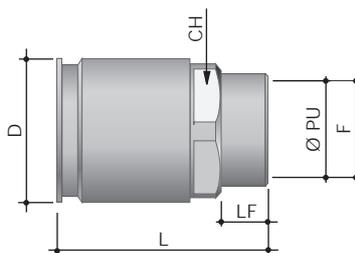

### Назначение

- герметичное соединение жестких стальных труб с корпусами ответвительных коробок, шкафов и щитков.

### Характеристики


- исп. 7 – нержавеющая сталь AISI 303;
- исп. 8 – никелированная латунь;
- степень защиты – IP66/IP67;
- внутренняя метрическая резьба.

### Особенности

- самозажимной механизм, обеспечивающий степень защиты – IP66/IP67.

Ø, мм	Размеры аксессуара, мм						Упаковка, шт.	Код, исп. 7	Код, исп. 8
	F	Ø PU	CH	LF	D	L			
16	M16×1,5	14,5	20	10	26	39	1	6112-16X	6112-A16
20	M20×1,5	18,5	24	10	27	39	1	6112-20X	6112-A20
25	M25×1,5	23,5	29	10	32	39	1	6112-25X	6112-A25
32	M32×1,5	30,5	37	12	39	44	1	6112-32X	6112-A32
40	M40×1,5	38,5	46	15	50	58	1	6112-40X	6112-A40
50	M50×1,5	48,5	55	15	60	58	1	6112-50X	6112-A50
63	M63×1,5	60,0	75	21,5	75	67	1	-	6112-A63N

## Муфта жесткая, "гладкая труба-металлорукав" IP66/IP67



### Назначение

- герметичное соединение жестких стальных труб с металлорукавами;
- используется для перехода с жесткой трубы на металлорукав при необходимости организации гибкого поворота трассы.

### Характеристики

- исп. 7 – нержавеющая сталь AISI 303;
- исп. 8 – никелированная латунь;
- степень защиты – IP66/IP67.

### Особенности

- самозажимной механизм, обеспечивающий степень защиты – IP66/IP67;
- герметичное соединение металлорукава и трубы производится одной муфтой.

Ø жесткой стальной трубы, мм	Ø номинальный металлорукава, мм	Размеры аксессуара, мм					Исп. 7		Исп. 8	
		Ø PU	CH1	CH2	D	L	упаковка, шт.	код	упаковка, шт.	код
16	10	8,5	24	24	27	47,5	-	-	10	6117-10N
16	12	10,0	24	26	29	48,5	-	-	10	6117-12N
16	15	13,8	28	30	33	48,0	-	-	10	6117-16N
20	15	13,8	28	30	33	47,0	1	6117X20N	10	6117-20N
20	20	18,0	35	37	40	50,5	-	-	10	6117-2020
25	20	18,0	35	37	40	51,5	1	6117X25N	10	6117-25N
25	26	23,0	42	45	50	53,5	-	-	10	6117-2527
32	26	24,0	42	45	50	56,0	1	6117X32N	10	6117-32N
32	35	30,0	50	52	55	58,5	-	-	5	6117-3235
40	40	38,0	58	61	64	63,5	-	-	5	6117-40
40	35	32,0	58	52	55	63,5	1	6117X4035	5	6117-4035
50	40	38,0	58	61	64	63,0	1	6117X5040	5	6117-5040
50	50	48,0	70	74	78	67,5	-	-	5	6117-50
63	50	48,0	75	74	78	74,0	-	-	1	6117-63N