




Сделано в России на заводе в г. Богородицк



Сертификаты соответствия

Дешевле российских аналогов > 15%

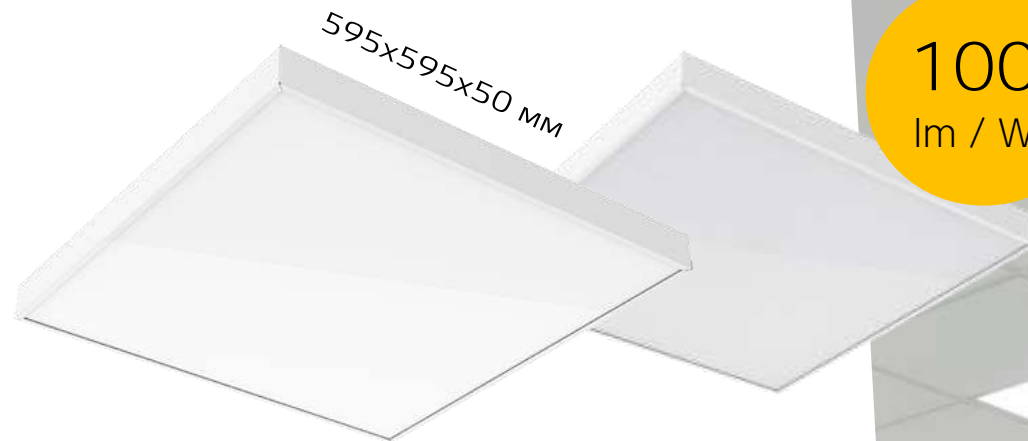

100
lm / W

Мощность	Цветовая температура	Рассеиватель	Lm	Пылевлагозащита	Доп. исполнения
35 W	4000 K 6500 K	Призма → Опал →	3500 lm 3000 lm	IP40	Аварийное

Комплектующие надежных производителей:

1. Клеммная колодка WAGO;
2. Антикоррозионная краска JOTUN;
3. Светодиоды REFOND;
4. Драйвер сделан под заказ на производственной площадке Philips.



Отсутствует пульсация

3 года
гарантия





ОФИСЫ:

- ✓ Отсутствие пульсации
- ✓ Высокий световой поток
- ✓ Монтаж накладной / встраиваемый
- ✓ Гарантия 3 года



МАГАЗИНЫ:

- ✓ Рассеиватель не пожелтеет - защита от УФ
- ✓ Соответствие ЭМС
- ✓ Высокая цветопередача Ra 80
- ✓ Есть аварийное исполнение



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- ✓ Сертификаты ГОСТ
- ✓ Наличие температуры 4000 К
- ✓ Отсутствует пульсация
- ✓ Выгодная стоимость

Аварийное исполнение MiR



Рассеиватель

Lm

Время работы

Емкость батареи

Призма → 500 lm

Опал → 400 lm

1 час

1,5 Ач



Технические характеристики светильника

1. Мощность: 35 W;
2. Рабочее напряжение: 198-242 V;
3. Цветовая температура: 4000K, 6500K;
4. Световой поток:
призма – 3500 lm / 3500 lm;
матовый – 3000 lm / 3000 lm;
5. Индекс цветопередачи: Ra>80;
6. Степень защиты: IP40;
7. Коэффициент пульсации: <2%;
8. Коэффициент мощности: >0,95;
9. Соответствие: ТР ТС 004/2011 и
ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016;
10. Гарантия: 3 года;
11. Срок службы: 40 000 часов;
12. Тип рассеивателя: призма, матовый;
13. Монтаж: встраиваемый и накладной

Технические характеристики АКБ

1. Время работы в аварийном режиме: 1 ч.;
2. Тип батареи: LiFePO4;
3. Напряжение батареи: 6,4 V;
4. Ёмкость батареи: 1,5 Ач;
5. Гарантия АКБ: 1 год;
6. Световой поток в аварийном режиме:
призма – 500 lm / 500 lm;
матовый – 400 lm / 400 lm;

Артикул	Артикул с БАП	Наименование
G1-A0-00070-01G03-2003540	G1-A0-00070-01GA3-2003540	MiR 35 Вт, 4000K, призма, 3500 lm
G1-A0-00070-01G03-2003565	G1-A0-00070-01GA3-2003565	MiR 35 Вт, 6500K, призма, 3500 lm
G1-A0-00070-01G02-2003540	G1-A0-00070-01GA2-2003540	MiR 35 Вт, 4000K, матовый, 3000 lm
G1-A0-00070-01G02-2003565	G1-A0-00070-01GA2-2003565	MiR 35 Вт, 6500K, матовый, 3000 lm