


Ответвитель универсальный с толщиной стали 1,2 мм



Назначение

- организация как Т-образного, так и Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости, либо Т-образного ответвления вниз в вертикальной плоскости при условии монтажа без крышки.

Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/уп.	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,81	441,6	SFN505K	SFN505KHDZ	SFN505KZL
	100	0,93	491,6	SFN510K	SFN510KHDZ	SFN510KZL
	150	1,05	541,6	SFN515K	SFN515KHDZ	SFN515KZL
	200	1,17	591,6	SFN520K	SFN520KHDZ	SFN520KZL
	300	1,40	691,6	SFN530K	SFN530KHDZ	SFN530KZL
	400	1,64	791,6	SFN540K	SFN540KHDZ	SFN540KZL
	500	1,88	891,6	SFN550K	SFN550KHDZ	SFN550KZL
80	600	2,11	991,6	SFN560K	SFN560KHDZ	SFN560KZL
	80	1,07	461,6	SFN808K	SFN808KHDZ	SFN808KZL
	100	1,11	491,6	SFN810K	SFN810KHDZ	SFN810KZL
	150	1,23	541,6	SFN815K	SFN815KHDZ	SFN815KZL
	200	1,35	591,6	SFN820K	SFN820KHDZ	SFN820KZL
	300	1,58	691,6	SFN830K	SFN830KHDZ	SFN830KZL
	400	1,82	791,6	SFN840K	SFN840KHDZ	SFN840KZL
100	500	2,06	891,6	SFN850K	SFN850KHDZ	SFN850KZL
	600	2,30	991,6	SFN860K	SFN860KHDZ	SFN860KZL
	100	1,24	491,6	SFN1010K	SFN1010KHDZ	SFN1010KZL
	150	1,36	541,6	SFN1015K	SFN1015KHDZ	SFN1015KZL
	200	1,48	591,6	SFN1020K	SFN1020KHDZ	SFN1020KZL
	300	1,71	691,6	SFN1030K	SFN1030KHDZ	SFN1030KZL
	400	1,99	791,6	SFN1040K	SFN1040KHDZ	SFN1040KZL
500	2,18	891,6	SFN1050K	SFN1050KHDZ	SFN1050KZL	
600	2,42	991,6	SFN1060K	SFN1060KHDZ	SFN1060KZL	

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

Крышка на ответвитель универсальный с толщиной стали 1,2 мм

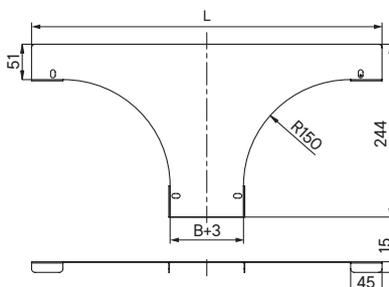

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина В, мм	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	442	SKFN050K	SKFN050KHDZ	SKFN050KZL
80	467	SKFN080K	SKFN080KHDZ	SKFN080KZL
100	492	SKFN100K	SKFN100KHDZ	SKFN100KZL
150	542	SKFN150K	SKFN150KHDZ	SKFN150KZL
200	592	SKFN200K	SKFN200KHDZ	SKFN200KZL
300	692	SKFN300K	SKFN300KHDZ	SKFN300KZL
400	792	SKFN400K	SKFN400KHDZ	SKFN400KZL
500	892	SKFN500K	SKFN500KHDZ	SKFN500KZL
600	992	SKFN600K	SKFN600KHDZ	SKFN600KZL