

# Серия вентиляторов E

Строительство и ремонт • Вентиляция • Вентиляторы вытяжные • ERA



- Сверхтонкая лицевая панель
- Двигатель на подшипниках скольжения, не требующий дополнительного обслуживания.
- Уровень защиты – IP24.


Дополнительные опции




## Габаритные размеры

Модель	A	X	d	C	E	F*
E 100	160	140	100	9	76	7
E 125	180	160	125	9	82	8,5
E 150	205	187	150	9	86	10

\* Относится только к вентиляторам с обратным клапаном.

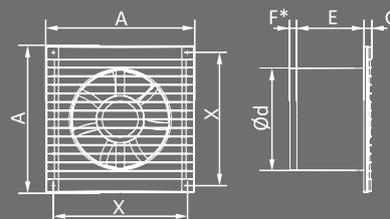

## График производительности

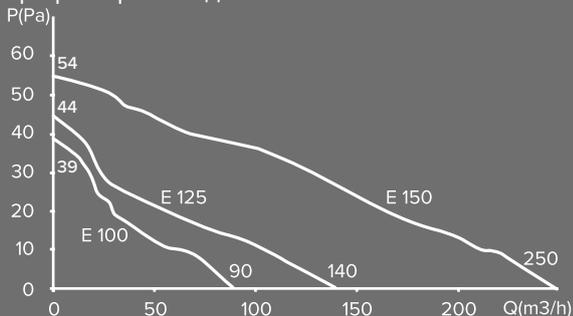

## Технические характеристики

Характеристики	E 100	E 125	E 150
Диаметр, мм	100	125	150
Потребляемая мощность, W	14	16	16
Производительность, м³/ч	90	140	250
Давление, Pa	39	44	54
Уровень шума, dB(A)	35	36	38
Потребляемый ток, A	0,06	0,07	0,07

с этим товаром  
смотрят



E 100S-02



E 100S C



E 125S

показать  
еще

