

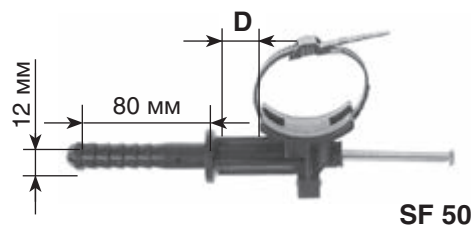
2.8.3. Фасадные крепления для проводов и кабелей типа SF, SFW

Назначение:

- Для прокладки проводов и кабелей по стенам зданий и сооружений.
- SF 20 и SF 50 – используются для крепления на каменных, кирпичных и бетонных стенах.
- SFW 50 – используется для крепления кабеля на деревянных стенах.

Преимущества применения:

- Поставляется в комплекте со стяжным ремешком.
- Выполняет роль изолятора, т.к. выполнен из диэлектрического материала.
- Не содержит деталей, подверженных коррозии.


SF 50

SFW 50

Позиция	Расстояние от стены (D) до провода, мм	Диаметр жгута провода/кабеля, мм	Сечение СИП	Масса, г	Количество в упаковке, шт.
SF 20	20	18-55	2x16-3x150+95	57	100
SF 50	60	18-55		64	100
SFW 50	60	18-55		57	100

Примечание. В соответствии с требованиями главы 2.4 ПУЭ расстояние от стены до жгута СИП должно быть не менее 60 мм.

Изделия соответствуют требованиям стандартов GENELEC EN 50483, NFC 33 0 40, а также техническим требованиям ОАО «Россети».

2.8.4. Дистанционный фиксатор ВИС®

Назначение:

- Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий.

Характеристика:

- Крепление к стенам – шурупами или анкерами, к опорам – одной полосой металлической ленты F 207 со скрепой NC 20.
- Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов Е 778, Е 260, поставляемых в комплекте с дистанционным фиксатором.


ВИС

Позиция	Диаметр жгута, мм		Масса, г	Кол-во в уп-ке, шт.
	Мин.	Макс.		
BIS-15.50	15	50	22	100
BIS-50.90	50	90	33	100