


КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ KGL45



Расшифровка артикула

Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0734	KGL45*50	50	0,55	0,06
LO0704	KGL45*100	100	0,55	0,07
LO0714	KGL45*150	150	0,55	0,11
LO0724	KGL45*200	200	0,55	0,16
LO0744	KGL45*300	300	0,8	0,43
LO0754	KGL45*400	400	0,8	0,67
LO1440	KGL45*500	500	1,0	0,96
LO1448	KGL45*100(80/100)	100	0,8	0,13
LO1449	KGL45*150(80/100)	150	0,8	0,21
LO1451	KGL45*200(80/100)	200	0,8	0,3
LO1454	KGL45*300(80/100)	300	0,8	0,54
LO1820	KGL45*400(80/100)	400	0,8	0,84
LO1821	KGL45*500(80/100)	500	1,0	1,21

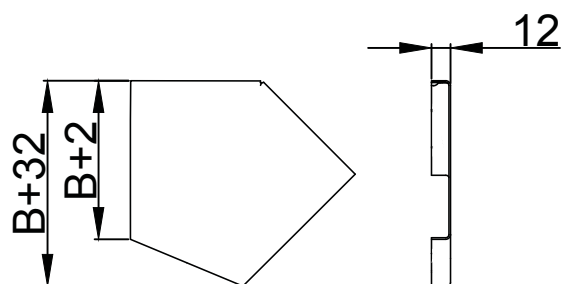

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

(80/100) – обозначает, что подходит для лотков с высотой борта 80 и 100 мм.