

## Переносные многоместные розетки (колодки) IONICH



Колодки новой серии эконом-сегмента "IONICH" ("ИОНИЧ") могут быть использованы для производства удлинителей, а также в качестве блока розеток для открытой установки.

Основное отличие от аналогов колодок с корпусом из АБС пластика Universal - удешевленная конструкция и более узкий ассортимент

Максимальная мощность подключаемой нагрузки до 3500 Вт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение в сети	230 В +/- 10%
Условия эксплуатации	от +1°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C
Материал корпуса	ударопрочный пластик
Материал контактных групп	Л63-Ст-Л63
Вставка	негорючий пластик
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок	36 месяцев


### ОПИСАНИЕ

В ассортименте представлены колодки, рассчитанные на нагрузку 10 и 16 А, с заземляющими контактами и без, а также колодки, оснащенные выключателем со световой индикацией.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Широкий ассортимент: колодки на 2, 3, 4 места с заземляющим контактом и без него, а также модели с клавишным выключателем с подсветкой.
- ▶ Утопленная клавиша выключателя исключает возможность случайного включения / выключения приборов-потребителей.
- ▶ Гнездовые контакты не деформируются в процессе эксплуатации и обеспечивают надежный электрический контакт.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

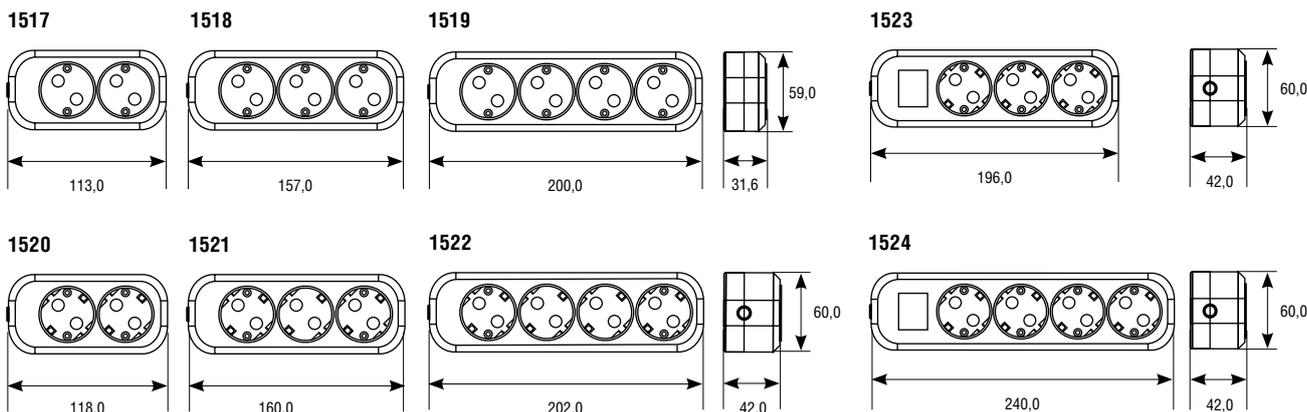

### АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	
Колодка для удлинителя "IONICH" 2 гн. б/з	1517	0,067	100	380×310×300	100
Колодка для удлинителя "IONICH" 2 гн. с/з	1520	0,087	100	500×304×300	100
Колодка для удлинителя "IONICH" 3 гн. б/з	1518	0,080	100	500×304×300	100
Колодка для удлинителя "IONICH" 3 гн. с/з	1521	0,117	100	500×304×450	100
Колодка для удлинителя "IONICH" 3 гн. с/з и в	1523	0,147	100	500×304×450	100
Колодка для удлинителя "IONICH" 4 гн. б/з	1519	0,117	100	500×304×300	100
Колодка для удлинителя "IONICH" 4 гн. с/з	1522	0,147	100	500×304×450	100
Колодка для удлинителя "IONICH" 4 гн. с/з и выкл.	1524	0,117	100	500×304×450	100

## ВАЖНО!

#### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Монтаж колодки должен производиться квалифицированным специалистом, согласно требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок).