
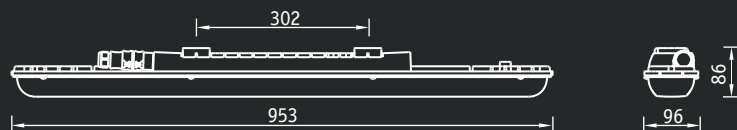


SLICK ECO LED Светильники серии SLICK

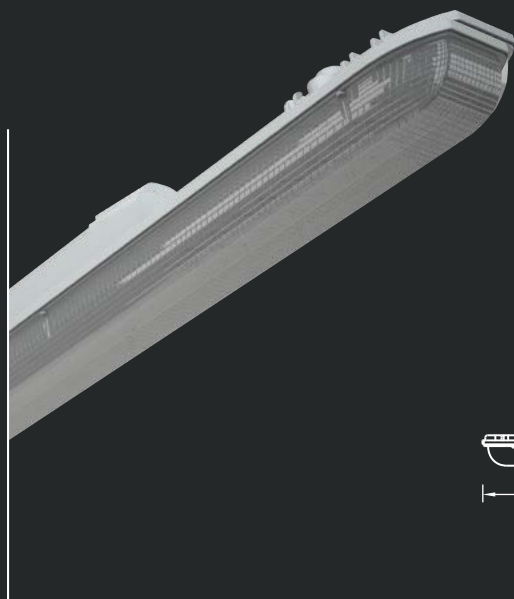

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен с помощью монтажных пластин (входят в комплект поставки). Возможна установка светильника на тросовый подвес. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

NEW

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава, покрыт серой порошковой краской.

Оптическая часть


Микропризматический (PRS) рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 5000 K

Индекс цветопередачи – 70

SLICK.PRS ECO LED 45 5000K

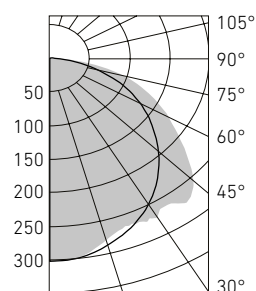

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
SLICK.PRS ECO LED 30 5000K	3500	31	112	2,2	1631000080	≥0,96
SLICK.PRS ECO LED 45 5000K	4650	45	103	2,2	1631000190	≥0,96
SLICK.PRS ECO LED 60 5000K	6200	60	103	2,2	1631000200	≥0,96

* для всех модификаций

