


МАЯК-12-КПМ
МАЯК-24-КПМ



Оповещатели комбинированные МАЯК-12-КПМ и МАЯК-24-КПМ предназначены для выдачи светового и звукового сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАЯК-12-КПМ	МАЯК-24-КПМ
Напряжение питания, В	12 ^{+ 1,8} - 3,0	24 ^{+ 3,6} - 6,0
Номинальный ток потребления, мА светового оповещателя звукового оповещателя	20±2,0 20±2,0	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	
Время непрерывной работы в режиме «тревога»	не ограничено	
Степень защиты оболочки, IP	56	
Габаритные размеры, мм	80 x 80 x 50	
Масса, кг, не более	0,04	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

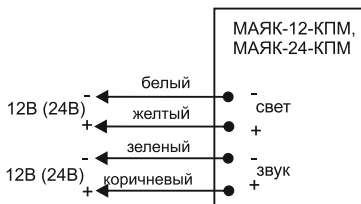

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

