

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Монтажные принадлежности

Торцевые профили МЕК РК.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Отверстия
(мм)

753	1449373	МЕК РК	10	шт	100	55	80	∅ 10,5 / ∅ 30
754	1449374	МЕК РК М	10	шт	100	55	80	∅ 10,5 / ∅ 30

Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

755	1429154	МЕК РК HDG	10	шт	100	55	80	∅ 10,5 / ∅ 30
-----	---------	------------	----	----	-----	----	----	---------------

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

756	1430583	HST МЕК РК	10	шт	100	55	80	∅ 10,5 / ∅ 30
-----	---------	------------	----	----	-----	----	----	---------------

Т-образные соединители МЕК Т.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

757	1449383	МЕК Т	10	шт	100	55	50	
758	1449384	МЕК Т М	10	шт	100	55	50	

Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

759	1429152	МЕК Т HDG	10	шт	100	55	50	
-----	---------	-----------	----	----	-----	----	----	--

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

760	1430581	HST МЕК Т	10	шт	100	55	50	
-----	---------	-----------	----	----	-----	----	----	--

Подвесной крючок для троса МЕК VR.

Макс. нагрузка 60 кг.

Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Резьба

761	1449353	МЕК VR	10	шт				M6
-----	---------	--------	----	----	--	--	--	----

Торцы МЕК Р.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Отверстия
(мм)

762	1449394	МЕК Р-70	10	шт	50	68	47	∅ 6 x 10
763	1449397	МЕК Р-70 М	10	шт	50	68	47	∅ 6 x 10
764	1449398	МЕК Р-110	10	шт	50	108	47	∅ 6 x 10
765	1449400	МЕК Р-110 М	10	шт	50	108	47	∅ 6 x 10

Гайки для подвески светильников.

Макс. нагрузка 40 кг.






Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Резьба

766	1449355	МЕК VM	100	шт	31	15		M5
767	1449354	МЕК VM-L	50	шт	55	35		M6

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

768	1430587	HST МЕК VM	100	шт	31	15		M5
-----	---------	------------	-----	----	----	----	--	----

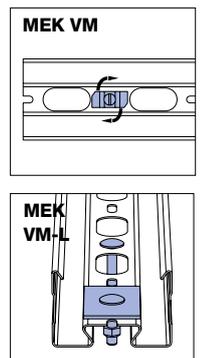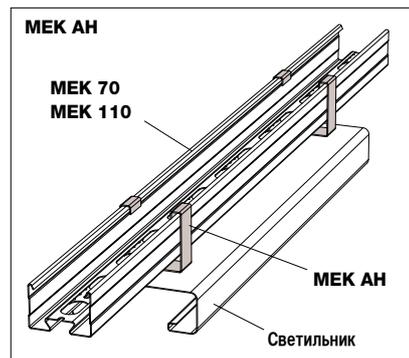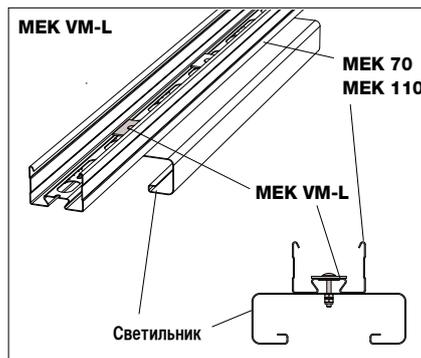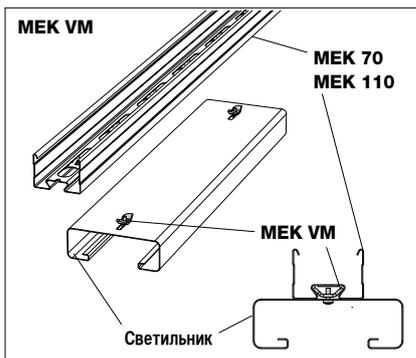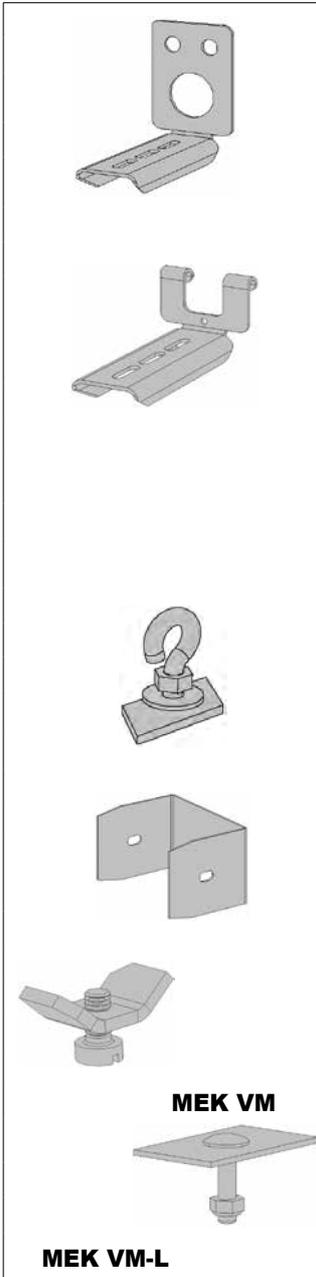


Кронштейны МЕК АН, для подвески светильников. Макс. нагрузка 40 кг.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Отверстие
(мм)



МЕК АН

769	1431758	МЕК АН-70	20	шт	30	74	72	∅ 5,5
770	1431764	МЕК АН-70 М	20	шт	30	74	72	∅ 5,5
771	1431759	МЕК АН-110	20	шт	30	113	72	∅ 5,5
772	1431765	МЕК АН-110 М	20	шт	30	113	72	∅ 5,5


Пластины для розеток.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).


Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Отверстия
(мм)

RDP-O



773	1431649	RDP	10	шт	200	156	156	4,2 x 25/40/45
774	1431648	RDP-O	10	шт	200	156	156	4,2 x 45
775	1431650	RDP M	10	шт	200	156	156	4,2 x 25/40/45
776	1431651	RDP-O M	10	шт	200	156	156	4,2 x 45



RDP M

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

777	1430586	HST RDP-O	10	шт	200	156	156	4,2 x 45
-----	---------	-----------	----	----	-----	-----	-----	----------



МЕК KL MU

Пластина для розеток.

Пластмасса, белая.

Отверстия
(мм)

778	1449393	МЕК KL MU	10	шт	260	32	182	∅ 2,5
-----	---------	-----------	----	----	-----	----	-----	-------

Крышки МЕК КА.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).

Толщина
листа (мм)

779	1449359	МЕК КА-70 L=3000	30	м	3000	70	15	0.7
780	1449360	МЕК КА-110 L=3000	30	м	3000	110	15	
781	1449339	МЕК КА-70M L=3000	30	м	3000	70	15	
782	1449340	МЕК КА-110M L=3000	30	м	3000	110	15	

ALU - алюминий; М - окрашенный алюминий, белый RAL9010.






783	1429460	ALUMEK КА-45 L=3000	30	м	3000	43	10	
784	1429461	ALUMEK КА-45 L=3000 М	30	м	3000	43	10	

Комплекты болтов.

Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

785	1449108	RS МЕК J/10	10	шт				M5x8 + M5
786	1449109	RS МЕК J/20	20	шт				M5x8 + M5

RS

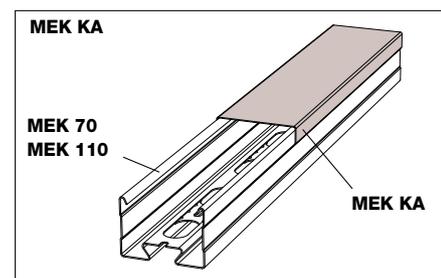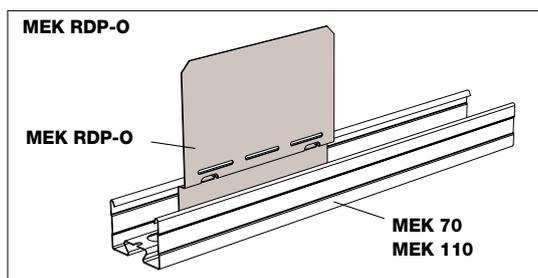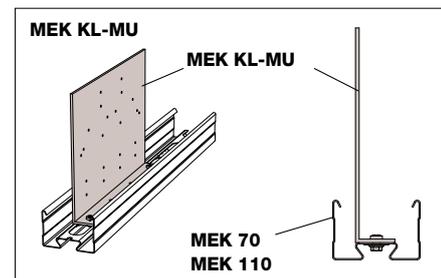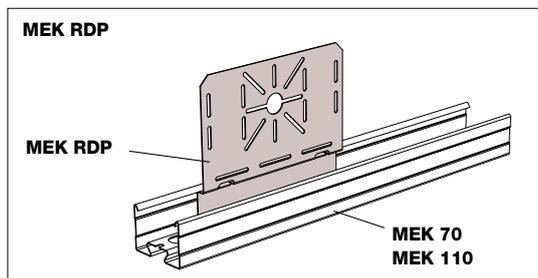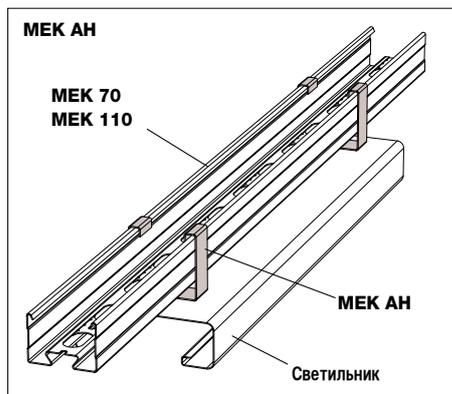

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 121-122).