




МУФТЫ ТРУБНЫЕ МТ цинковые



Муфты трубные МТ являются трубной арматурой для надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (т.е. для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других с безрезьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).

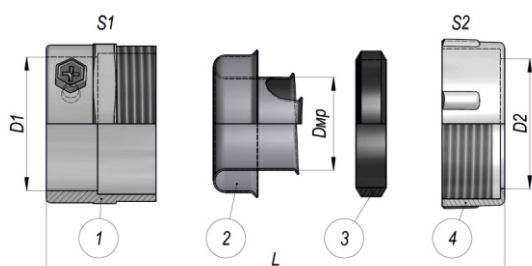

Состав комплекта:

- 1) Корпус,
- 2) Оконцеватель,
- 3) Уплотнитель,
- 4) Накидная гайка.

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У2
▶ Степень защиты	IP 43
▶ Температура эксплуатации	от -25 до +60°C
▶ Изготавливаются по	ТУ 3449-011-99856433-2011
▶ Материал	сплав цинка
▶ Материал уплотнителя	резина МБС
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101432201

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Вн. диаметр/ макс. наружн. диаметр м/а Dmp/D2, мм	Диапазон внеш. диаметра трубы D1, мм	Общ. длина L, мм	Размер под ключ S1/S2
zeta40417	МТ 15	15 мм	14,5 / 22,2	16,5 ... 21,8	34,6	28/29,5
zeta40418	МТ 20	20 мм	19,1 / 28,2	22,5 ... 27,8	37,1	32,5/35,5
zeta40420	МТ 25	25 мм	23,7 / 33	29,5 ... 33,9	41,9	41/42,5
zeta40421	МТ 32	32 мм	30 / 42	34 ... 43,4	48	49,5/51,5
zeta40422	МТ 38	38 мм	36 / 49	40,5 ... 49,1	50,8	57/59
zeta40423	МТ 50	50 мм	48 / 62	53,5 ... 61,9	55,2	68,5/71