




NEF-09/10/11



Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники Navigator серии NEF-09/10/11 предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых и административно-офисных помещениях.

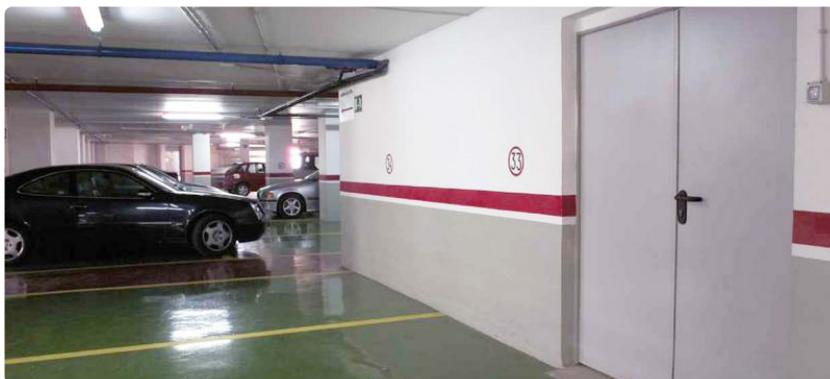

степень защиты IP40



диапазон рабочих температур +5...+25 °C



срок службы 30000 часов




гарантия 36 месяцев

- Корпус выполнен из АБС-пластика, рассеиватель – из полистирола
- Два режима: постоянного и непостоянного действия
- Литий-ионный аккумулятор
- Наличие индикатора сети и заряда
- Наличие кнопки «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Кнопка переключения режимов работы на корпусе светильника
- Встроенный сетевой шнур с вилкой
- Накладной способ установки



Поворотные петли
Отсек со встроенным шнуром



| Код продукта | Тип светильника | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, лм | Время автономной работы, мин | Аккумулятор | Размер l x b x h, мм | Кол-во шт. в коробке | Штрихкод |
|--------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| NEF-09 | односторонний, без нанесения | 2 | 110–240 | 120 | 240 | Li-Ion 3,7 В, 1200 мАч | 205 x 65 x 30 | 40/1 | 4680043 14334 4 |
| NEF-10 | односторонний, без нанесения | 4 | 110–240 | 240 | 240 | Li-Ion 3,7 В, 2000 мАч | 360 x 65 x 35 | 20/1 | 4680043 14335 1 |
| NEF-11 | односторонний, без нанесения | 6 | 110–240 | 300 | 300 | Li-Ion 3,7 В, 2000 мАч | 500 x 65 x 35 | 15/1 | 4680043 14336 8 |