


**NBL-PR2/P02-LED**

Светодиодные энергосберегающие пыле-влагозащищенные светильники Navigator серии NBL-P02/PR2-LED

в пластиковом корпусе предназначены для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для объектов с повышенной степенью влажности и запыленности. Модельный ряд представлен светильниками мощностью 8 и 13 Вт.

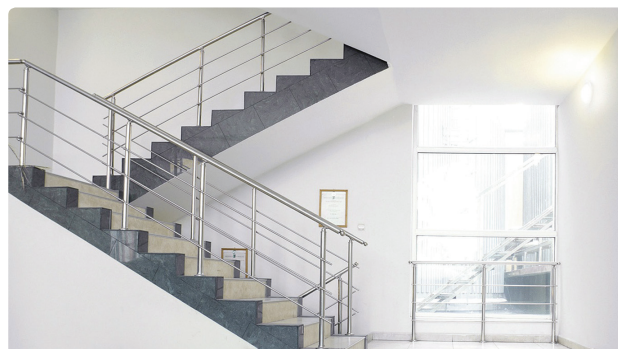

- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Рассеиватель из поликарбоната
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Декоративное кольцо, скрывающее крепежные элементы
- Удобный и простой монтаж



Светильники с датчиком движения NBL-PR2-SNR-LED оборудованы встроенным микроволновым датчиком, который реагирует на движение объектов, управляя включением и выключением светового прибора. На эффективность работы датчика практически не влияют изменения температуры, движения воздуха и малых объектов (птицы, насекомые).

Датчик оборудован тремя регулировочными ручками для гибкой настройки:

- Радиус действия – от 1 до 10 м
- Задержка времени выключения – от 10 секунд до 30 минут
- Степень освещенности – от 2 до 2000 Люкс

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощности	Цвет	Форма	Размер b x l x h, мм	Штрихкод
NBL-P02-8-4K-IP65-LED	8	190-240	4000	650	>0,5	белый	овал	187 x 127 x 70	4650074 61398 7
NBL-PR2-8-4K-IP65-LED	8	190-240	4000	650	>0,5	белый	круг	178 x 178 x 76	4650074 61400 7
NBL-P02-13-4K-IP65-LED	13	190-240	4000	1000	>0,5	белый	овал	240 x 160 x 95	4650074 61399 4
NBL-PR2-13-4K-IP65-LED	13	190-240	4000	1000	>0,5	белый	круг	218 x 218 x 96	4650074 61401 4
NBL-PR2-13-4K-IP65-SNR-LED	13	190-240	4000	1000	>0,5	белый	круг	218 x 218 x 96	4607136 94843 3