


# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



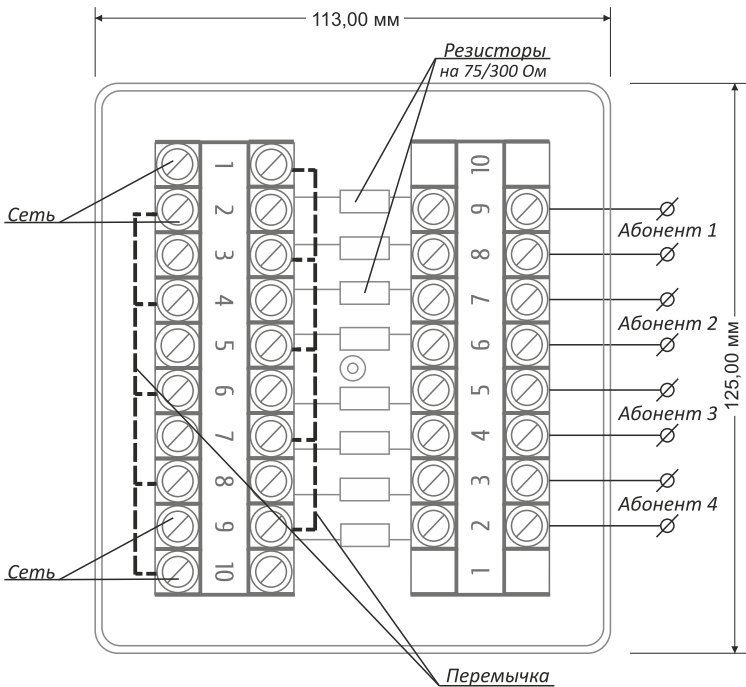

## ПАСПОРТ

### Коробка распределительная абонентская КРА-4

#### 1. Назначение.

Коробка распределительная абонентская, применяется в сети проводного вещания и предназначены для установки внутри помещений, с целью ответвления провода от сети к абонентам и ограничения в ней величины тока короткого замыкания.

#### 2. Техническое описание.

- Коробка имеет литой корпус из полистирола.
- Количество абонентов от 1 до 4.
- Крепление крышки на винте.
- Габаритные размеры 113x125x27 мм.
- Масса не более 180 г.
- Диапазон рабочих температур -50..+50 °С
- Расключение проводов из меди, алюминия или мягкой стали с диаметром жилы 0,5-1,2мм.
- Номинальное сопротивление резисторов 75/300 Ом.

#### 3. Условия монтажа и эксплуатации.

Коробка крепится к поверхности с помощью шурупов или винтов.  
Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от - 30°С до + 55°С.

#### 4. Свидетельство о приемке.

Коробка распределительная абонентская КРА-4 готова к эксплуатации.