

# ЗВОНКИ ТИПА ЗД-47

## Паспорт

3429-025-18461115-2008ПС

### 1 Назначение и область применения

1.1 Звонок типа ЗД-47 торговой марки IEK (далее звонок) предназначен для применения в сетях переменного тока напряжением до 230 В, и служит для сигнализации возникновения внештатных ситуаций в электрических цепях.

1.2 Область применения:  
электрощитовое оборудование.

1.3 Нормальными условиями эксплуатации звонков являются:  
– температура окружающей среды от -25 до +40 °C;  
– высота над уровнем моря не более 2000 м;  
– окружающий воздух не должен быть засорен пылью, дымом, коррозионными или воспламеняющимися газами, а также парами солей;  
– среднее значение относительной влажности не более 90%;  
– группа механического исполнения M1 по ГОСТ 17516.1.

### 2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики звонков приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры звонка представлены на рисунке 1.

### 3 Комплектность

3.1 В групповую упаковку входят:  
– звонок – 12 шт.;  
– паспорт – 1 экз.

### 4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование звонков в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

4.2 Транспортирование звонков допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.3 Хранение звонков в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150.

Хранение звонков осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение $U_e$ , В	230
Номинальная рабочая частота, Гц	50
Номинальная мощность, ВА	1
Громкость звука, дБ	60
Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	1,5...2,5
Степень защиты	IP20
Масса, кг	0,07
Тип установки	на DIN-рейку шириной 35 мм

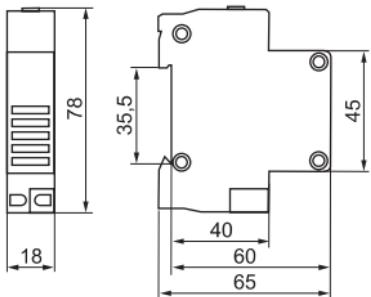


Рис. 1

воздуха от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при  $25^{\circ}\text{C}$ .

## 5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации звонков – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 В период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

**«ИЭК-РОССИЯ»**  
**117545, г. Москва,**  
**1-й Дорожный пр-д, д. 4, стр. 1,**  
**т. (495) 788-8845(46)**  
**ф. (495) 788-8847**  
**[www.iek.ru](http://www.iek.ru)**

**«ИЭК-УКРАИНА»**  
**Украина, 08132,**  
**г. Вишневое, ул. Киевская, 6В**  
**т. +38 (044) 536-9900**  
**[www.iek.com.ua](http://www.iek.com.ua)**

**6 Свидетельство о приемке**

Звонок типа ЗД-47 признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» 200 г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_



003



CP 26

Изделие компании «ИЭК».  
Произведено: CHAC, КНР