


Светильник PBH-PC4-RSM Sensor с микроволновым датчиком движения



Светильник светодиодный пылевлагозащищённый **PBH-PC4-RSM Sensor jazzway** включается в темное время суток при появлении в зоне чувствительности датчика движущихся объектов. Предназначен для освещения общественных зданий, административных, офисных, складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использование для наружного освещения при условии, что светильник устанавливается под навесом.



Принцип действия высокочувствительного микроволнового датчика основан на улавливании отраженных от объектов микроволн. В случае даже малейшего движения объекта датчик фиксирует изменение отраженных волн и включает светильник. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги. Рекомендуемая высота установки светильника 2–3 м.

Технические характеристики

- Цвет корпуса: белый
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол освещения: 120°
- Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
- Входное напряжение: AC 220–240 В
- Коэффициент мощности ≥ 0,5
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+45 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

Характеристики датчика

- Оптический порог срабатывания: 20 люкс
- Длительность освещения: 40–60 с
- Регулировка чувствительности и длительности освещения: нет
- Дальность срабатывания: 3–8 м
- Угол детектирования: 130°

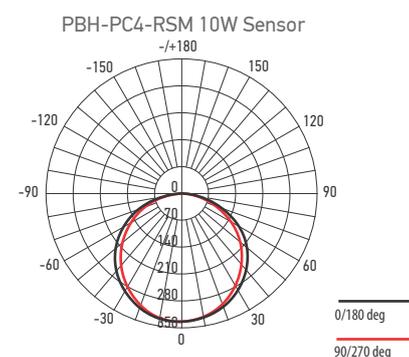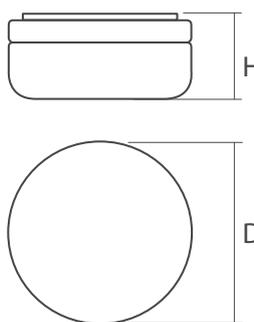

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Материал корпуса	Материал плафона	Форма корпуса	Размеры, Д×Н, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205009363	PBH-PC4-RSM 10W Clear Sensor	10	4 000	760	поликарбонат	прозрачный поликарбонат	круг	Ø150×49	0,22	1/30