


# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.



Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, сечение: 0,08 мм<sup>2</sup> - 4 мм<sup>2</sup>, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

## Преимущества для вас

- Дополнительные возможности нанесения маркировки
- Низкое переходное сопротивление
- Защита от коррозии в местах присоединения проводников
- Опробовано для железнодорожного транспорта

## Коммерческие данные

Номер артикула	3031238
Упаковочная единица	50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа	50 Количество
Ключ изделия	BE2121
Страница каталога	Стр. 211 (C-1-2019)
GTIN	4017918186746
Вес/шт. (с упаковкой)	10,001 g
Вес/шт. (без упаковки)	9,257 g
Номер таможенного тарифа	85369010
Страна происхождения	DE

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## Технические характеристики

### Характеристики изделий

Тип изделия	Заземляющая клемма
Область применения	Железнодорожная индустрия
	Машиностроение
	Производство комплектного оборудования
	Обрабатывающая промышленность
Количество точек подключения	2
Количество рядов	1

### Изоляционные характеристики

Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

### Электрические характеристики

Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	0,77 Вт

### Характеристики клемм

Лепесток защитного проводника	есть
Количество точек подключения на ярус	2
Номинальное сечение	2,5 мм <sup>2</sup>
Указание	Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Длина оголяемой части	8 мм ... 10 мм
Калиберная пробка	A3
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-2
Сечение жесткого провода	0,08 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup>
Сечение проводника AWG	28 ... 12 (пересчитано согласно МЭК)
Сечение гибкого провода	0,08 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника [AWG]	28 ... 14 (пересчитано согласно МЭК)
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки)	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой)	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>

### Данные по взрывозащищенности

#### Расчетные данные (ATEX/IECEx)

Маркировка	⊕ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Диапазон рабочих температур	-60 °C ... 110 °C
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях	3030417 D-ST 2,5
	1204517 SZF 1-0,6X3,5

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Выход	(постоянно)

## Параметры подключения Ex Общие сведения

Номинальное сечение	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальное сечение AWG	14
Возможности подключения, жесткие проводники	0,08 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода AWG	28 ... 12
Возможности подключения, гибкие проводники	0,08 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода AWG	28 ... 14

## Размеры

Ширина	5,2 мм
Ширина крышки	2,2 мм
Высота	48,5 мм
Глубина на NS 35/7,5	36,5 мм
Глубина на NS 35/15	44 мм

## Спецификации материала

Цвет	желто-зел.
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Изоляционный материал	PA
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется

## Механические характеристики

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## Механические данные

Открытая боковая стенка	Да
-------------------------	----

## Экологические условия и условия эксплуатации

### Вибрации/ широкополосные шумы

Спецификации по испытанию	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Ассортимент	Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке
Частота	от $f_1 = 5$ Гц до $f_2 = 250$ Гц
ASD-уровень	6,12 (м/с <sup>2</sup> )/Гц
Ускорение	3,12г
Продолжительность испытания на 1 ось	5 ч
Направление испытания	X-, Y- и Z-ось
Результат	Испытание пройдено

### Ударопрочность

Спецификации по испытанию	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Форма удара	Полусинусоида
Ускорение	30г
Продолжительность удара	18 мс
Количество ударов в 1 направлении	3
Направление испытания	X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Результат	Испытание пройдено

### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	30 % ... 70 %

## Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-2
--------------------------------	---------------

## Монтаж

Тип монтажа	NS 35/7,5
	NS 35/15

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами




3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

Чертежи

Электрическая схема

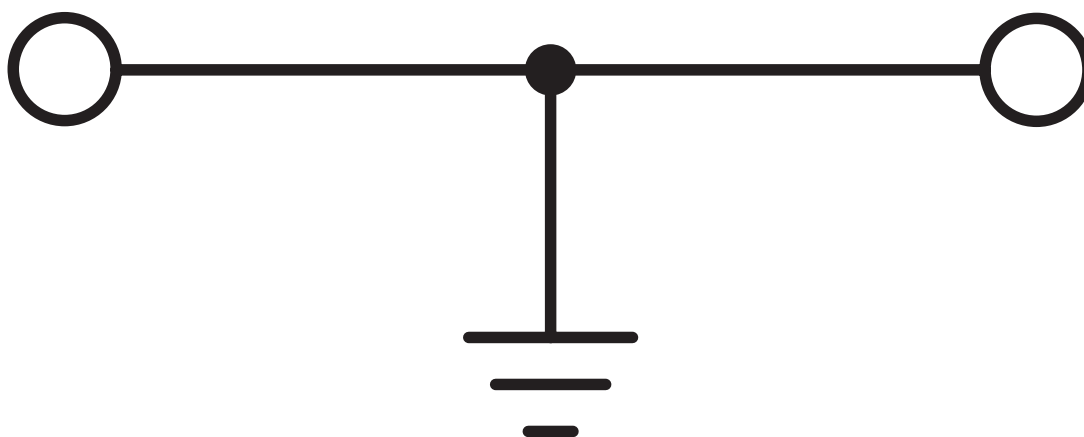

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами





3031238


<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>


## Сертификаты

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

 <b>CSA</b> ID допуска: 13631		Номинальное напряжение $U_N$	Номинальный ток $I_N$	Сечение AWG	Сечение $\text{мм}^2$
Группа использования В					
		-	-	28 - 12	-
Группа использования С					
		-	-	28 - 12	-
Группа использования D					
		-	-	28 - 12	-


 <b>IECEE CB Scheme</b> ID допуска: DE1-62971_M1	
--	--


 <b>LR</b> ID допуска: LR2014888TA	
--	--

 <b>KR</b> ID допуска: HMB17372-EL002	
---	--

<b>ClassNK</b> <b>NK</b> ID допуска: 09 ME 140	
---	--

 <b>RS</b> ID допуска: 22.44.01.00083.250	
---	--

 <b>BV</b> ID допуска: 13403/D0 BV	
--	--

 <b>VDE Zeichengenehmigung</b> ID допуска: 40010331		Номинальное напряжение $U_N$	Номинальный ток $I_N$	Сечение AWG	Сечение $\text{мм}^2$
---	--	------------------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

-	-	-	0,2 - 2,5
---	---	---	-----------



**cULus Recognized**  
ID допуска: E60425



**cULus Recognized**  
ID допуска: E60425



**ATEX**  
ID допуска: KEMA00ATEX2052U

	Номинальное напряжение $U_N$	Номинальный ток $I_N$	Сечение AWG	Сечение $mm^2$
Только гибкие провода	-	-	-	0,08 - 2,5
Только жесткие провода	-	-	-	0,08 - 4



**EAC Ex**  
ID допуска: RU C-DE.HA91.B.00066



**IECEX**  
ID допуска: IECEX KEM 06.0051U

	Номинальное напряжение $U_N$	Номинальный ток $I_N$	Сечение AWG	Сечение $mm^2$
Только гибкие провода	-	-	-	0,08 - 2,5
Только жесткие провода	-	-	-	0,08 - 4



**CCC**  
ID допуска: 2020322313000621



**UKCA-EX**  
ID допуска: DEKRA 21UKEX0300U

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## Классификация

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250103

### ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------



# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## Environmental product compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## Принадлежности

### D-ST 2,5 - Концевая крышка

3030417

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3030417>

Концевая крышка, ширина: 2,2 мм, высота: 48,6 мм, цвет: серый



### ATP-ST 4 - Разделительная пластина

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3030721>

Разделительная пластина, ширина: 2 мм, высота: 59,8 мм, цвет: серый



## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1204517>



Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

## D-ST 2,5-0,8 OG - Концевая крышка

3030511

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3030511>

Концевая крышка, ширина: 0,8 мм, высота: 48,6 мм, цвет: оранжевый



## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>



### ST-IL - Приспособления для монтажа

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3039900>

Наклейка для клемм ST



---

### ST-BW - Рабочий инструмент

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1207608>

Отвертка, для пружинных клемм 2,5 - 4,0 мм<sup>2</sup>



## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами


3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### СЕС 2,5 - Заглушки

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3062757>



Крышка кабельного канала, 10-полюсн., для клемм с пружинными зажимами (ST) и клеммных блоков с технологией Push-in (PT) шириной: 5,2 мм

---

### BST 2,5 - Защитная табличка групповой маркировки

3061282

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3061282>



Крышка для канала управления, 5-контакт., для пружинных клемм, ширина: 5,2 мм

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## LPO 2,5/E - Штекер-отвод

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3270516>



Штекер-отвод, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 А, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм<sup>2</sup>, сечение: 0,14 мм<sup>2</sup>- 4 мм<sup>2</sup>, цвет: серый

---

## LPO 2,5 - Штекер-отвод

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3270517>



Штекер-отвод, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 А, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм<sup>2</sup>, сечение: 0,14 мм<sup>2</sup>- 4 мм<sup>2</sup>, цвет: серый

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### LPS-5/E - Штекеры для обслуживания

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3270520>



Штекеры для обслуживания, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 А, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм<sup>2</sup>, сечение: 0,14 мм<sup>2</sup>- 4 мм<sup>2</sup>, цвет: красный

---

### LPS-5 - Штекеры для обслуживания

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3270521>



Штекеры для обслуживания, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 А, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм<sup>2</sup>, сечение: 0,14 мм<sup>2</sup>- 4 мм<sup>2</sup>, цвет: красный

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0801733>



DIN-рейка перфорацией, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0801681>



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый



## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1204119>



DIN-рейка перфорацией, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, Стандартный профиль, цвет: серебристый

### NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1204122>



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, Стандартный профиль, цвет: серебристый

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0801704>



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), согласно EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: серебристый

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1206421>



DIN-рейка перфорацией, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкованный, Стандартный профиль, цвет: серебристый

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1206434>



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкованный, Стандартный профиль, цвет: серебристый

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0801762>



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), согласно EN 60715, материал: Медь, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: Под медь

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1206560>

Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201730>



DIN-рейка перфорацией, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>



## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201714>



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0806602>



DIN-рейка перфорацией, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, Стандартный профиль, цвет: белый

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>



## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1204135>



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, Стандартный профиль, цвет: серебристый

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201756>



Несущая рейка без перфорации, соотв. EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: серебристый

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1206599>



DIN-рейка перфорацией, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкованный, Стандартный профиль, цвет: серебристый

---

### NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1206586>



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкованный, Стандартный профиль, цвет: серебристый

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201895>




Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), соотв. EN 60715, материал: Медь, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: Под медь

## NS 35/15 CAP - Концевой колпачок

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1206573>

Наконечник для DIN-рейки NS 35/15





## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201798>



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль 2,3 мм, цвет: серебристый

---

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1050004>



Полоса Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,1 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## ZB 5 CUS - Полоса Zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0824962>



Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

---

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1050017>



Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 491 ...500, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами


3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1050020>



Полоса Zack, белый, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 491 ...500, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 10,5 мм

### ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1050033>



Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: одинаковые номера 1 или 2 и т.д. до 100, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1050415>



Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

### UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0818108>



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 96

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0824581>



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 x 4,6 мм, Количество отдельных табличек: 96

## UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0828734>



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 72

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0829595>



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 72

## GBS 5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0810588>



Табличка для групповой маркировки, устанавливается по центру клеммного модуля, для винтовых, пружинных клемм и клемм с системой быстрого подключения, маркируются с помощью этикеток 25 x 12 мм, или вручную фломастером B-STIFT, нижняя часть с ZB 5

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### GBS 5-25X5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0829126>



Табличка для групповой маркировки, устанавливается по центру клеммного модуля, для винтовых, пружинных клемм и клемм с системой быстрого подключения, маркируются с помощью этикеток 24 x 4 мм, или вручную фломастером B-STIFT, нижняя часть с ZB 5

### STP 5-2-ZB - Держатели маркировки

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3037643>



Держатели маркировки, вставляется в пружинную клемму ST 2,5, маркируется с помощью с UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 или ZBF 5, серый, без надписи, тип монтажа: фиксировать

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0808642>



Плоские планки Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,1 x 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10

### ZBF 5 CUS - Плоские планки Zack

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0825025>



Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10



## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0808671>




Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 491 ...500, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

### ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0808697>



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0810821>



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация числами по порядку 2 ... 20, 22 ... 40, и т. д. до 82 ... 100, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

---

## ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0810863>



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами


3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0818153>




Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 x 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 96

---

### UC-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0824638>



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 x 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 96

## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### UCT-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0828744>



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,4 x 4,7 мм, Количество отдельных табличек: 72

---

### UCT-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0829658>



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,4 x 4,7 мм, Количество отдельных табличек: 72

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## ISH 2,5/0,2 - Изоляционная втулка

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3002843>

Изоляционная втулка, цвет: белый



---

## ISH 2,5/0,5 - Изоляционная втулка

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3002856>

Изоляционная втулка, цвет: серый



## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### ISH 2,5/1,0 - Изоляционная втулка

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3002869>

Изоляционная втулка, цвет: черный



---

### CLIPFIX 35 - Концевой стопор

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3022218>

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый



## ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами

3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

### CLIPFIX 35-5 - Концевой стопор

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3022276>




Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

### E/NS 35 N - Концевой стопор

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0800886>



Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

# ST 2,5-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами



3031238

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3031238>

## E/UK - Концевой стопор

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201442>



Концевой стопор, Монтаж на несущую рейку NS 32 или NS 35, материал: PA, цвет: серый

## E/UK 1 - Концевой стопор

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201413>



Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм, цвет: серый

Phoenix Contact 2023 © — все права сохранены

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

[info@phoenixcontact.com](mailto:info@phoenixcontact.com)