


Светильники уличные светодиодные консольные PSL 02





Светильники светодиодные **PSL 02 jazzway** предназначены для освещения улиц, дорог с небольшой и средней интенсивностью движения транспорта, пешеходных переходов, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.


Светильники рекомендуется устанавливать на консоли под углом 30° к горизонту. Рекомендуемая высота установки светильников 4–12 метров.

Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Источник света: светодиоды SMD3535
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол освещения в продольной и поперечной плоскостях: 60° / 120°
- Входное напряжение: AC 85–265 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,9
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: –40...+50 °С
- Расчётный срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 3 года

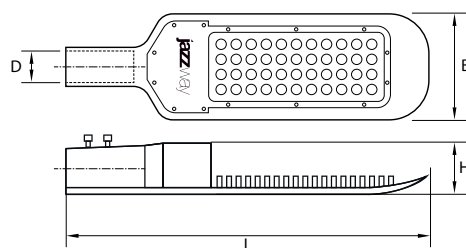

PSL 02 80W 5000K IP65

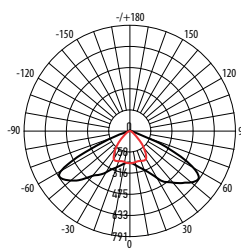

PSL 02 100W 5000K IP65

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры L×B×H, мм | Посадочный размер D, мм | Высота установки, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------|
| 5005761 | 4895205005761 | PSL 02 30W 5000K IP65 GR | 30 | 5 000 | 3 400 | 353×126×56 | Ø42 | 4–6 | 0,80 | 1/15 |
| 5005785 | 4895205005785 | PSL 02 50W 5000K IP65 GR | 50 | 5 000 | 5 600 | 405×162×56 | Ø42 | 4–8 | 1,10 | 1/10 |
| 5005808 | 4895205005808 | PSL 02 80W 5000K IP65 GR | 80 | 5 000 | 8 800 | 512×190×74 | Ø60 | 4–8 | 1,80 | 1/4 |
| 5005822 | 4895205005822 | PSL 02 100W 5000K IP65 GR | 100 | 5 000 | 10 600 | 513×220×73 | Ø60 | 4–8 | 2,60 | 1/4 |
| 5015845 | 4895205015845 | PSL 02 150W 5000K IP65 GR | 150 | 5 000 | 16 500 | 690×250×75 | Ø60 | 8–10 | 3,75 | 1/3 |
| 5016286 | 4895205016286 | PSL 02 200w 5000K IP65 GR | 200 | 5 000 | 22 000 | 740×275×85 | Ø60 | 10–12 | 4,54 | 1/2 |