


Светильники серии PWL



НОВИНКА

НОВИНКА

PWL-145110/24D
1x9w 6500K BL

PWL-245110/24D
2x9w 6500K GR

PWL-26090/24D
2x5w 6500K BL


Светодиодные светильники направленного света **PWL jazzway** используются для подсветки всевозможных архитектурных объектов.

Светильники **PWL** позволяют получать сложнейшие световые эффекты при незначительных затратах электроэнергии. В ассортименте представлены модели одностороннего и двустороннего свечения.

Светильники **PWL** мгновенно включаются, имеют хорошую цветопередачу, экономичны в эксплуатации.

Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий, закалённое стекло
- Цветовая температура: 6 500 К
- Индекс цветопередачи Ra \geq 75
- Угол освещения: 24°
- Входное напряжение: AC 220–240 В
- Коэффициент мощности \geq 0,5
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: –30...+50 °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

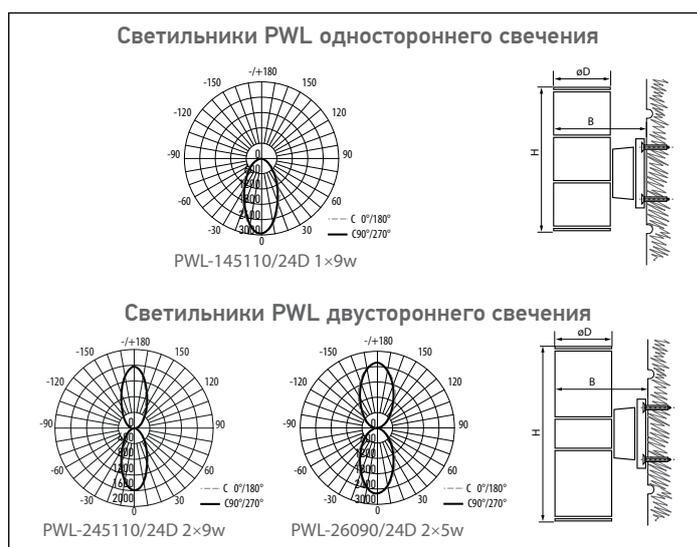

Код	Артикул	Исполнение	Мощность, Вт	Количество светодиодов	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ДхНхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4897062857965	PWL-145110/24D 1x9w 6500K BL	Одностороннее свечение	9	1x9	800	черный	110x145x170	0,9	1 / 12
4897062857989	PWL-145110/24D 1x9w 6500K GR		9	1x9	800	серый	110x145x170	0,9	1 / 12
4897062857927	PWL-245110/24D 2x9w 6500K BL	Двустороннее свечение	18	2x9	1600	черный	110x245x170	1,5	1 / 12
4897062857941	PWL-245110/24D 2x9w 6500K GR		18	2x9	1600	серый	110x245x170	1,5	1 / 12
4690601018618	PWL-26090/24D 2x5w 6500K BL	Двустороннее свечение	10	2x5	900	черный	90x250x150	1,0	1 / 12
4690601018601	PWL-26090/24D 2x5w 6500K GR		10	2x5	900	серый	90x250x150	1,0	1 / 12