


Скоба такелажная прямая без гайки

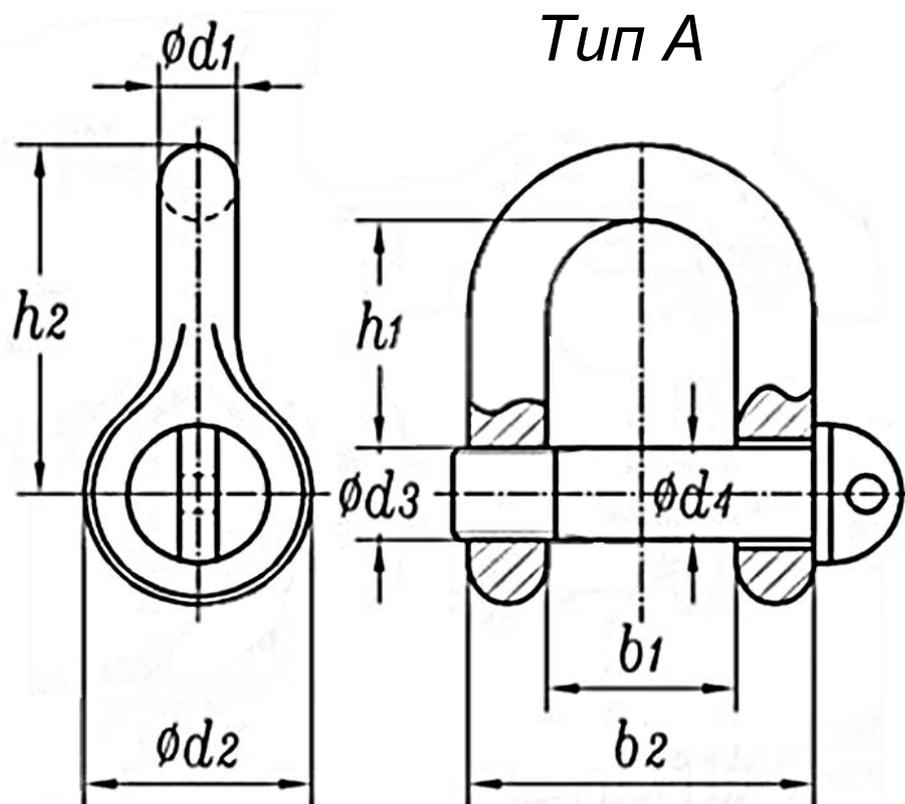

Размер (мм)	h1 (мм)	b1 (мм)	d1 (мм)	h2 (мм)	d2 (мм)	b2 (мм)	d4 (мм)
5	19-20	9-10	4.5	22	10.3	20	4.6
6	22-23	10-11	5.5	25.7	11.4	24.7	5.3
8	30-31	14-15	7.2	34.8	14.8	31.1	7.06
10	37-38	18-19	8.8	53	20	39	10

Такелажная скоба предназначена для соединения или фиксации тросов и цепей на различных конструкциях. Скоба прямая без гайки (тип А) состоит из U-образной спинки с прямыми лапами и нарезного штыря с обухом.