

Линейные подвесные светодиодные светильники.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Линейные светодиодные светильники серии СПЛИН. Светильники оснащены кронштейнами с регулировкой угла наклона, при помощи которых можно осуществлять накладной или подвесной монтаж. Светильники выполнены в металлических корпусах, оснащаются опаловыми либо текстурированными рассеивателями. Корпуса светильников могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL. Опционально светильники могут быть оснащены тросовым подвесом (2 м).

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Подвесной либо накладной монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Простой монтаж.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ



- Торговых залов (гипермаркеты);
- Административно-офисных объектов;
- Холлов и коридоров.

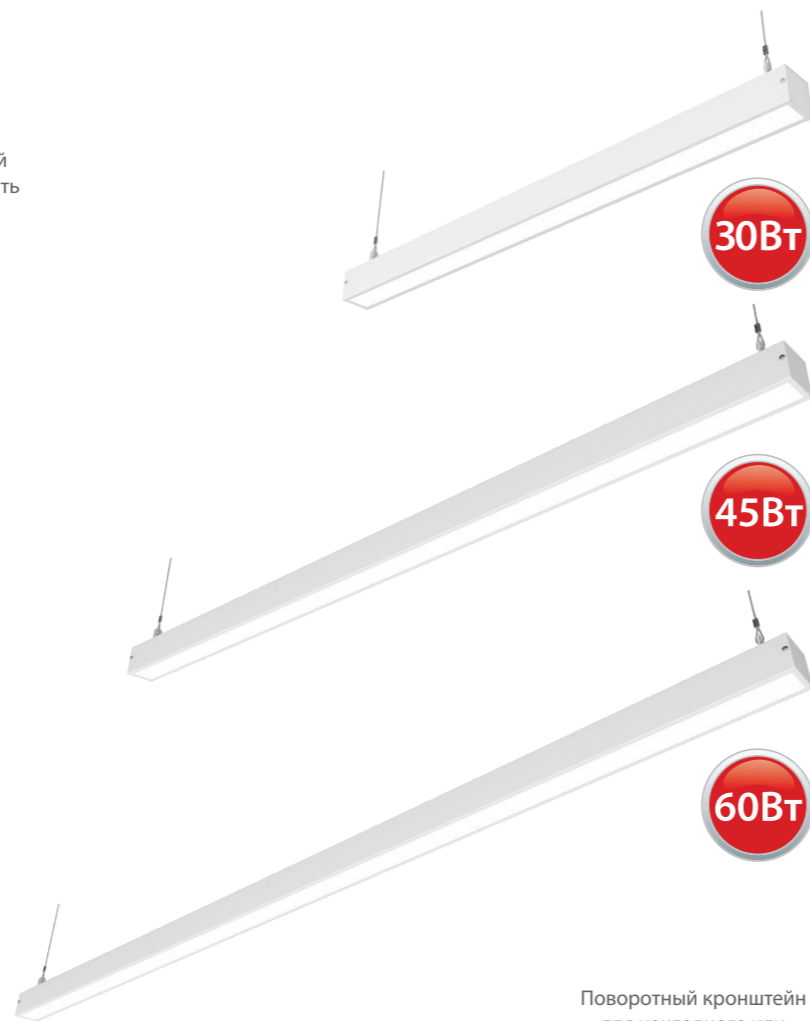

Подвесной монтаж





Поворотный кронштейн для накладного или подвесного монтажа

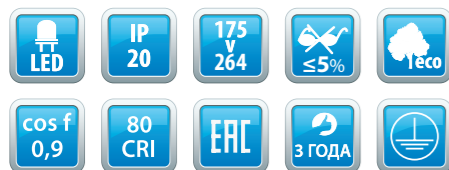


Модификация с текстурированным рассеивателем		30 Вт	45 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCO-43-030-4211-20X	LE-CCO-43-045-4214-20X	LE-CCO-43-060-4217-20X
		LE-CCO-43-030-4212-20D	LE-CCO-43-045-4215-20D	LE-CCO-43-060-4218-20D
		LE-CCO-43-030-4213-20T	LE-CCO-43-045-4216-20T	LE-CCO-43-060-4219-20T
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (X)	2400 лм	3600 лм	4800 лм
	Цветовая температура, (Д)	2300 лм	3500 лм	4700 лм
	Цветовая температура, (Т)	2200 лм	3400 лм	4600 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		30 Вт	45 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCO-43-030-4220-20X	LE-CCO-43-045-4223-20X	LE-CCO-43-060-4226-20X
		LE-CCO-43-030-4221-20D	LE-CCO-43-045-4224-20D	LE-CCO-43-060-4227-20D
		LE-CCO-43-030-4222-20T	LE-CCO-43-045-4225-20T	LE-CCO-43-060-4228-20T
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (X)	2300 лм	3500 лм	4700 лм
	Цветовая температура, (Д)	2200 лм	3400 лм	4600 лм
	Цветовая температура, (Т)	2100 лм	3300 лм	4500 лм

Общая информация			
Количество светодиодов, шт	78 шт	117 шт	156 шт
Потребляемая мощность, Вт	30 Вт	45 Вт	60 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	965x60x104 мм	1450x60x104 мм	1926x60x104 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	980x70x115 мм	1460x70x115 мм	1960x70x115 мм
Вес, кг	1,6 кг	2,4 кг	3,1 кг
Класс светораспределения	П		
Кривая силы света	Д		
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Пульсации светового потока, % менее	5%		
Коэффициент мощности	0,9		
Класс электробезопасности	I		
Степень защиты, IP	20		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Температурный диапазон, °С	0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы	50 000 часов		
Гарантийный срок, лет	3		

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

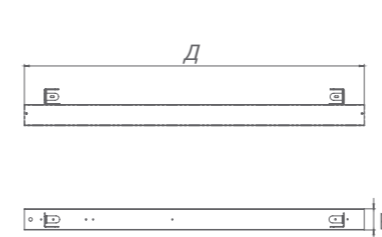

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Комплект тросового подвеса, L = 2 м, арт.: LE 1139