


## С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС SPV



Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO0471	SPV100	180	30	123	0,45
LO0470	SPV150	180	30	173	0,52
LO0472	SPV200	180	30	223	0,61
LO0473	SPV300	180	30	323	0,76

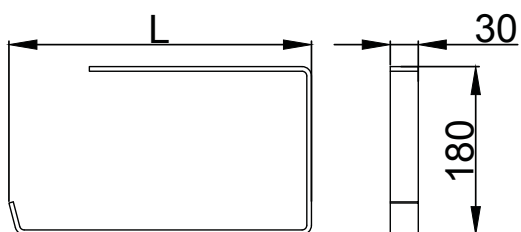

### Предназначение:

- Вертикальная, напольная установка проволочных лотков;
- Монтаж подвеса на шпильках.

### Материал:

Сталь

### Характеристики:

Толщина стали 1.5 мм.

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.


### Кратность:

1 шт.

## С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС УСИЛЕННЫЙ SPVU



Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO5231	SPVU100	165	55	145	0,30
LO8130	SPVU150	165	55	195	0,35
LO5232	SPVU200	170	55	245	0,41
LO5233	SPVU300	170	55	345	0,52
LO8131	SPVU400	175	55	445	0,61

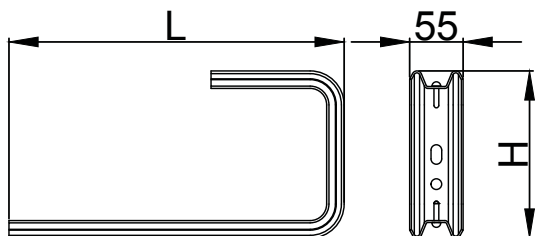

### Предназначение:

- Вертикальная, напольная установка проволочных лотков;
- Монтаж подвеса на шпильках.

### Материал:

Сталь

### Характеристики:

Толщина стали 1.5 мм.

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Кратность:

1 шт.