



**Монтаж:**

Крепится на трехфазный шинопровод  
Крепление входит в комплект

**Корпус:**


Металлический корпус (литье под давлением)  
с нанесением белой порошковой краски

**Характеристики:**

- Светодиодные модули типа COB
- Индекс цветопередачи  $R_a > 82$
- Температурный режим от +1°C до +40°C
- АС220-240V
- Частота сети 50Hz ± 10%
- Срок службы светодиодов 50 000 часов
- Гарантия 3 года
- $K_n$  светового потока ≤ 5%
- Угол светового потока 15° (32W)
- Угол светового потока 35° (50W)



**TT-01**

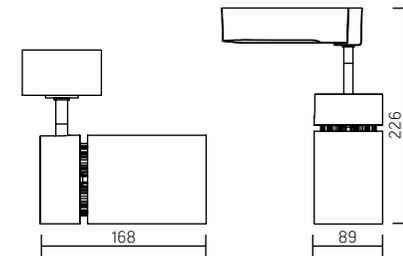


Размер светильника: 168x226x89mm  
Размер упаковки светильника:  
250x105x265 mm  
PF ≥ 0,95




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00101-90000-2003230	32W	3000K	2800lm
V1-R0-00101-90000-2003240	32W	4000K	2800lm



**TT-01**

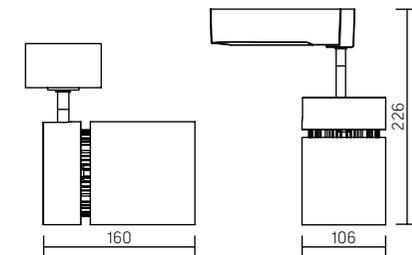

Размер светильника: 160x226x106mm  
Размер упаковки светильника:  
250x115x265mm  
PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00102-90000-2005030	50W	3000K	3700lm
V1-R0-00102-90000-2005040	50W	4000K	3700lm

