




Кнопки аварийной остановки

Без подсветки





Соответствует Стандарту IEC 60947-5-5

Модульная серия



Порядок заказа

Заказ: 1 вариант: корпус кнопки + монтажная колодка + контактный блок(и); 2 вариант: корпус кнопки + монтажная колодка с контактным блоком (блоками)

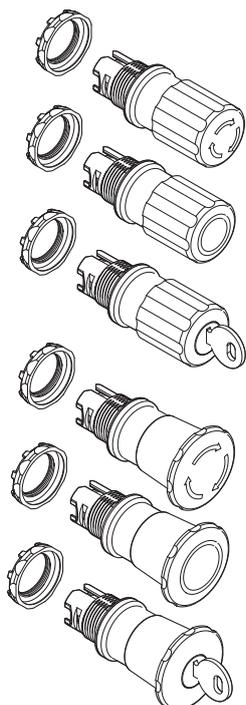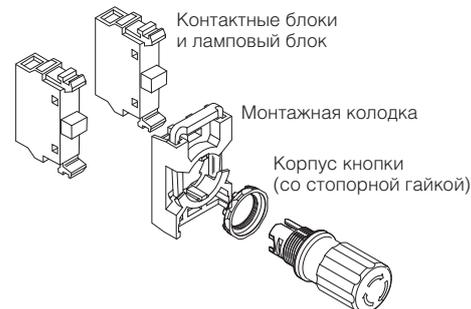

Корпус кнопки аварийной остановки

Описание	Цвет клавиши	Кол-во в упаковке: 1 шт.		Масса, кг
		Тип	Код для заказа	

Без подсветки

Ø 30 мм

Отпускание поворотом ● Красный **МРЕТ3-10R** 1SFA 611 520 R1001 0,036

Отпускание вытягиванием ● Красный **МРЕР3-10R** 1SFA 611 521 R1001 0,036

Отпускание при помощи ключа

Ключ Ronis

код код ключа

71 455 ● Красный **МРЕК3-11R** 1SFA 611 522 R1101 0,065

72 421 ● Красный **МРЕК3-12R** 1SFA 611 522 R1201 0,065

73 3433-E ● Красный **МРЕК3-13R** 1SFA 611 522 R1301 0,065

Ø 40 мм

Отпускание поворотом ● Красный **МРЕТ4-10R** 1SFA 611 523 R1001 0,036

Отпускание вытягиванием ● Красный **МРЕР4-10R** 1SFA 611 524 R1001 0,036

Отпускание при помощи ключа

Код Код ключа

ключа Ronis

71 455 ● Красный **МРЕК4-11R** 1SFA 611 525 R1101 0,065

72 421 ● Красный **МРЕК4-12R** 1SFA 611 525 R1201 0,065

73 3433-E ● Красный **МРЕК4-13R** 1SFA 611 525 R1301 0,065

Контактные блоки, ламповый блок и монтажная колодка

См. стр. 31–34 и 92.