

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

Арагон 3

10BB



20BB



Комбинированный картридж
для очистки холодной или горячей воды

Благодарим Вас за покупку продукции «Гейзер»!


Наши технологии и разработки позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

В данной инструкции описаны все функциональные возможности и способ установки картриджа. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Арагон 3 10BB	Арагон 3 20BB
Стандарт корпуса	10 Big Blue	20 Big Blue
Температура очищаемой воды (°C)	+4...+75	
Рабочее давление (атм)	1,4 - 6	
Производительность (л/мин)	до 25	до 50
Ресурс картриджа* (л)	до 30000	до 60000

* Ресурс зависит от степени загрязнения очищаемой воды.

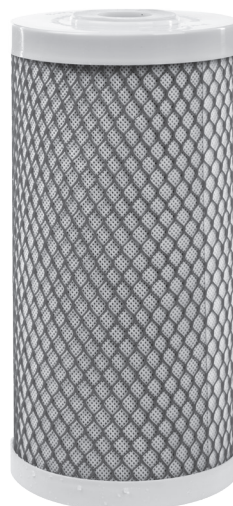

НАЗНАЧЕНИЕ

Картридж Арагон 3 для очистки холодной или горячей воды. Очищает воду от ржавчины, взвесей, железа, ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов и хлора. Устраняет неприятные привкусы и запахи. Используется в фильтрах Гейзер Тайфун, магистральных фильтрах и картриджных системах очистки стандарта ВВ.

МАТЕРИАЛ

Композитный картридж на основе материала Арагон и высококачественного прессованного активированного угля (карбон-блок) для комплексной очистки холодной и горячей воды. Система антисброс позволяет необратимо задерживать отфильтрованные примеси. Введение в структуру картриджа серебра в безопасной несмываемой форме подавляет размножение отфильтрованных микроорганизмов. Арагон 3 незначительно снижает жесткость воды. При использовании картриджа на жесткой воде рекомендуется дополнительно умягчать воду специальными картриджами.

**Инструкция
по эксплуатации**

РЕГЕНЕРАЦИЯ КАРТРИДЖА

1. Выньте картридж из корпуса, вылейте из него воду, снимите резиновые прокладки с торцов.
2. Установите картридж в подходящую емкость, залейте его до верха горячим 3% раствором лимонной кислоты (из расчета 30 г лимонной кислоты на 1 л воды), оставьте на ночь.
3. Герметично закройте одно из отверстий картриджа, установите картридж в подходящую емкость на подставку и пролейте через него 1,5 л горячего (до 80°C) 3% раствора лимонной кислоты, заливая его порциями до верха.
4. Откройте отверстие картриджа, переверните его, герметично закройте другое отверстие, установите назад в емкость и пролейте через картридж порциями еще 1,5 л горячего 3% раствора лимонной кислоты (с другой стороны).
5. Освободите отверстие картриджа и установите картридж в подходящую емкость и полностью залейте его 5 % теплым (до 50°C) раствором питьевой соды (из расчета 50 г соды на 1 л воды), оставьте на ночь.
6. Выньте картридж из емкости, установите прокладки на место, соберите фильтр в обратном порядке.
7. Промойте фильтр водой до исчезновения желтизны (примерно 30-50 л).
Фильтр снова готов к работе.

Для картриджей 20ВВ количество всех растворов для регенерации увеличивается в 2 раза.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Картридж должен храниться в упакованном виде в закрытом помещении при температуре от 5°C до 25°C. Чтобы не произошло растрескивания картриджа, он должен постоянно находиться во влажном состоянии.

Предохраняйте картридж от падений, ударов, воздействия отрицательных температур и прямого солнечного света. Срок хранения - 2 года.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А,

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69
Москва, ул. Южнопортовая, 7
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67
Краснодар, проезд Красных Партизан, 36
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2
Новосибирск, ул. Северный проезд, 33
Уфа, ул. 50 лет Октября, 28
Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39
Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 52
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024
Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136
Румыния, Бухарест, Сектор2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140
Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221 Б/2

тел.: +7 (812) 605-00-55
тел.: +7 (495) 380-07-45
тел.: +7 (863) 206-17-94
тел.: +7 (861) 221-05-82
тел.: +7 (391) 264-95-43
тел.: +7 (383) 335-78-50
тел.: +7 (347) 229-48-91
тел.: +7 (8452) 49-27-70
тел.: +7 (343) 318-26-39
тел.: +3 (71) 675-653-00
тел.: +3 (8111) 744-20-77
тел.: + (40) 317-10-17-80
тел.: +7 (727) 313-29-68

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска _____

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

EAC **TU 3697-023-48981941-2014**
TC N RU Д-РУ.НО03.В.00273 от 24.06.2016